



外形図 (OUT LINE VIEW)

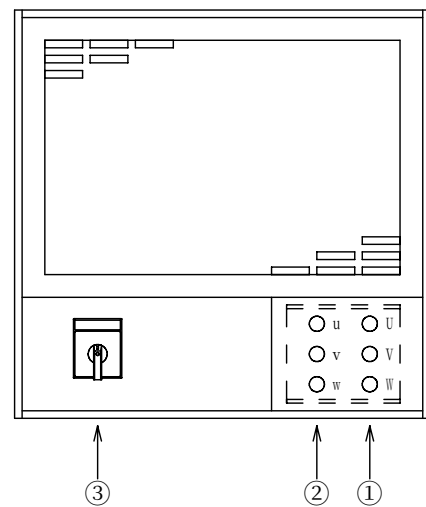

NO.	名 称 TITLE
1	負荷端子 (U, V, W) TERMINALS
2	負荷端子 (u, v, w) TERMINALS
3	電流粗調ツマミ ROUGH ADJUSTMENT KNOB OF CURRENT
4	定格銘板 RATING PLATE

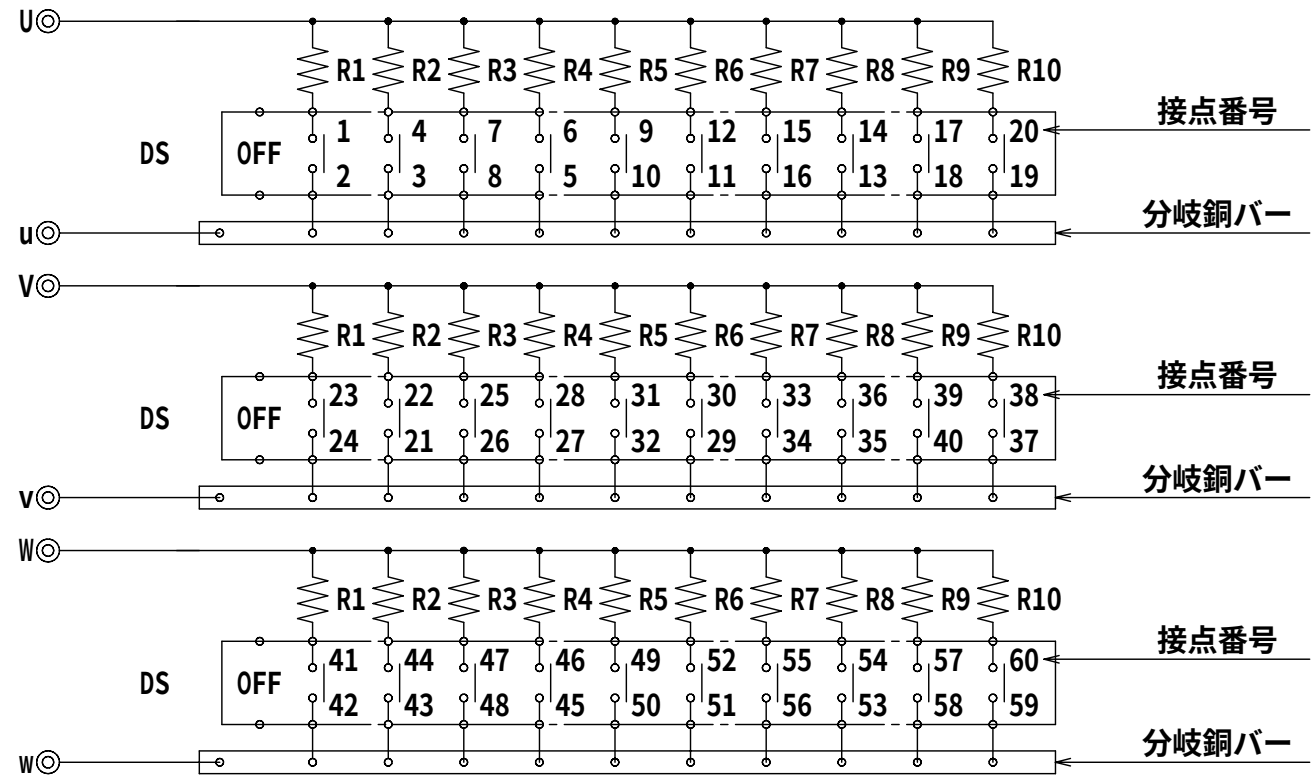

仕様 (SPECIFICATIONS)

型 式 TYPE	3 R Z - 2 0 0 - 2 D
電 圧 VOLTAGE	A C 3 Φ 2 0 0 V
電 流 CURRENT	O F F ~ 5 . 8 A ⎧ 全電流精度 FULL CURRENT PRECISION : + 5 % ~ - 0 % ⎫
容 量 CAPACITY	2 k W
ノッチ数 (O F F を含む) NOTCH NUMBER (INCLUDE OFF)	1 1
ノッチ間電流 CURRENT FOR ONE NOTCH	0 . 5 8 A ⎧ 精度 PRECISION : + 8 % ~ - 2 % ⎫
温度上昇 TEMPERATURE RISE	抵抗体 2 5 0 K 以下 , ケース面 1 0 0 K 以下 RESISTOR LESS THAN 250K, SURFACE OF CASE LESS THAN 100K
耐電圧 DIELECTRIC STRENGTH	A C 1 5 0 0 V 6 0 H z 1 分間 ONE MINUTE
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	1 0 M Ω 以上 (D C 5 0 0 V メガーにて) MORE THAN 10MΩ (BY DC 500V MEGGER)
塗装色 PAINTING COLOR	マンセル 5 Y 7 / 1 MUNSELL

重量 80 kg

△		
△		
△	2017.07.28	回路,スイッチ変更 : 河見
△	2013.08.19	単位変更 : 河見

承認APPROVE	検図CHECKED	設計 DRAWN	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION				図面名称 TITLE	ト
		1999.09.09 森 河	尺度SCALE	/	単位UNITS	m/m	抵抗器 3 R Z - 2 0 0 - 2 D	ス
			 山菱電機株式会社 Yamabishi Electric Co., Ltd.				図面番号 DWG. NO.	抵
							M - 4 6 9 5 9	検