

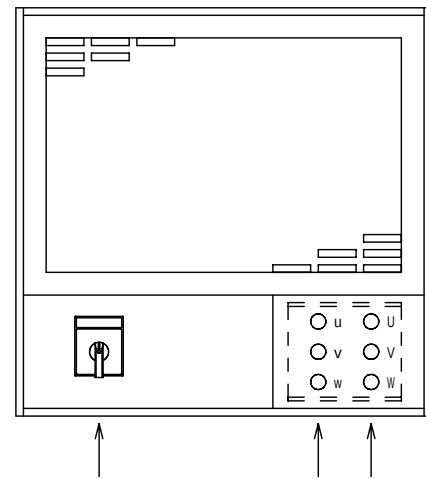



外形図 (OUT LINE VIEW)

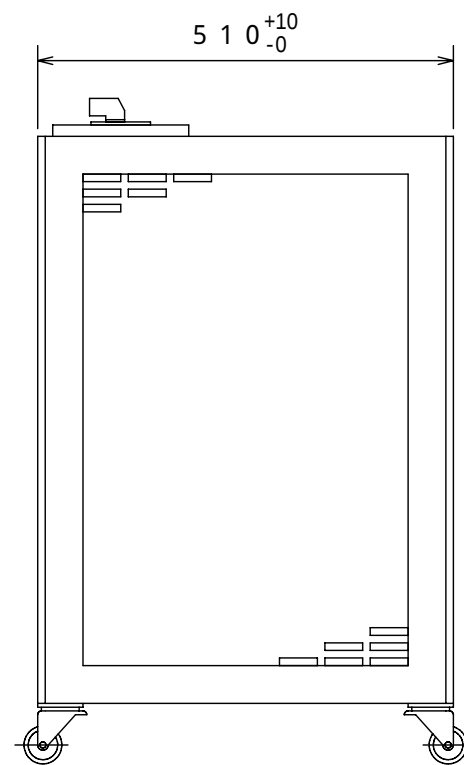

NO.	名 称 TITLE
1	負荷端子 (U , V , W) TERMINALS
2	負荷端子 (u , v , w) TERMINALS
3	電流粗調ツマミ ROUGH ADJUSTMENT KNOB OF CURRENT
4	定格銘板 RATING PLATE

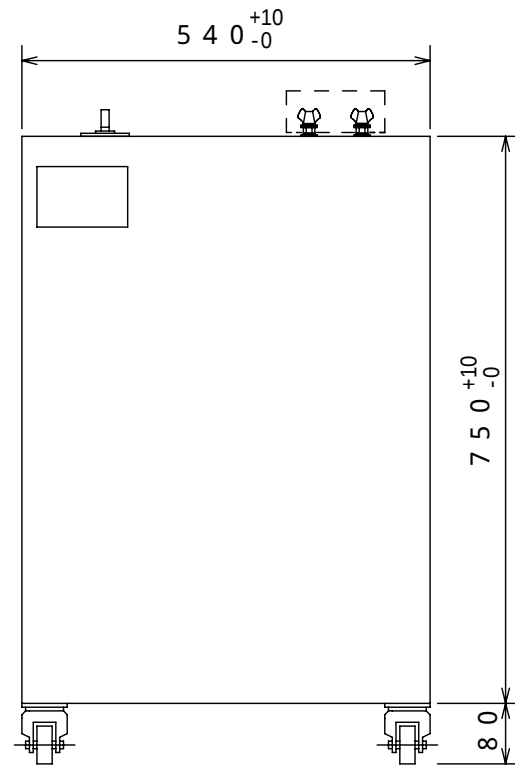

結線図 (CONNECTION DIAGRAM)

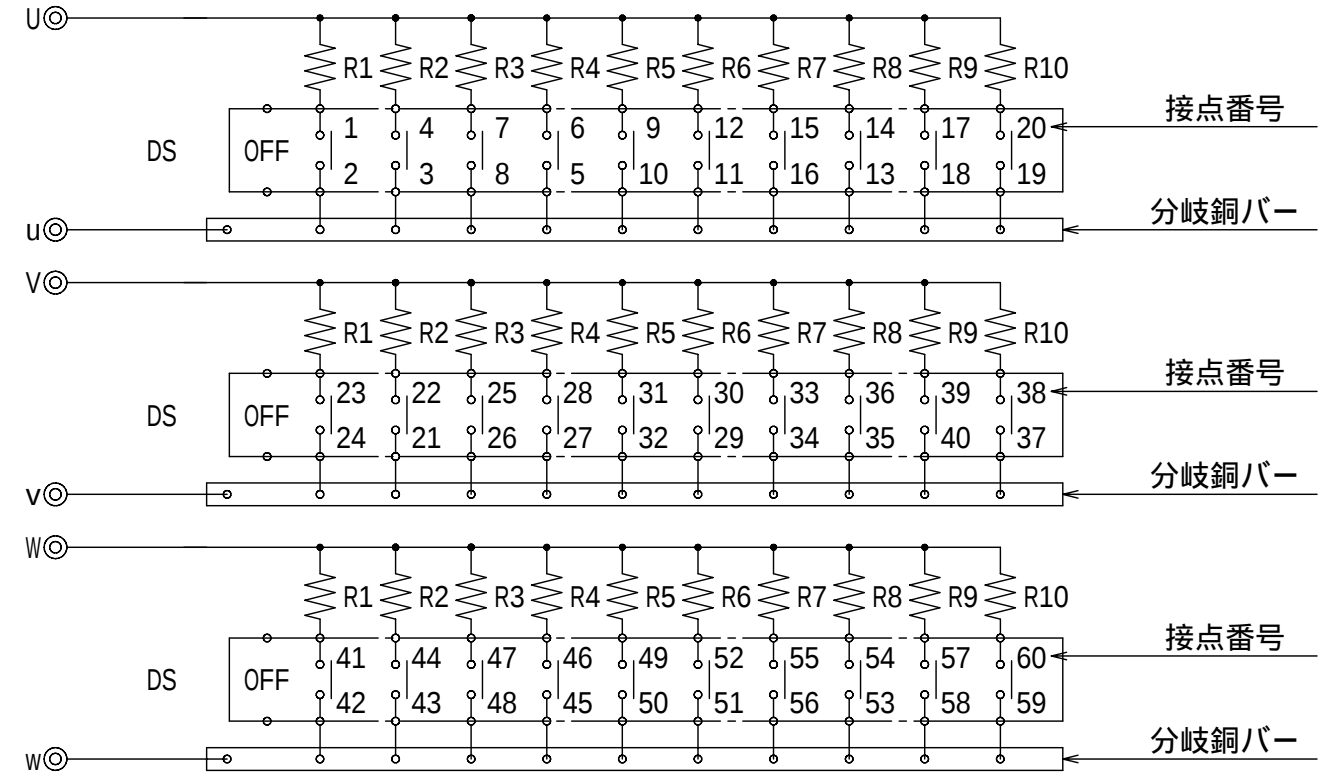

仕 様 (SPECIFICATIONS)

型 式 TYPE	3 R Z - 2 0 0 - 3 D
電 圧 VOLTAGE	A C 3 Φ 2 0 0 V
電 流 CURRENT	O F F ~ 8 . 7 A $\left[\begin{array}{l} \text{全電流精度} \\ \text{FULL CURRENT PRECISION} \end{array} : + 5 \% \sim - 0 \% \right]$
容 量 CAPACITY	3 k W
ノッチ数 (O F F を含む) NOTCH NUMBER (INCLUDE OFF)	1 1
ノッチ間電流 CURRENT FOR ONE NOTCH	0 . 8 7 A $\left[\begin{array}{l} \text{精度} \\ \text{PRECISION} \end{array} : + 8 \% \sim - 2 \% \right]$
温度上昇 TEMPERATURE RISE	抵抗体 2 5 0 K 以下 , ケ - ス面 1 0 0 K 以下 RESISTOR LESS THAN 250K, SURFACE OF CASE LESS THAN 100K
耐電圧 DIELECTRIC STRENGTH	A C 1 5 0 0 V 6 0 H z 1 分間 ONE MINUTE
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	1 0 M Ω 以上 (D C 5 0 0 V メガ - にて) MORE THAN 10M Ω (BY DC 500V MEGGER)
塗装色 PAINTING COLOR	マンセル MUNSELL 5 Y 7 / 1

重量 85 kg

2	2016.03.01	回路,スイッチ変更 : 篠原
1	2013.08.19	単位変更 : 河見

承認APPROVE	検図CHECKED	設計 DRAWN	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION				図面名称 T I T L E	ト
		2016.02.01 河 見	尺度SCALE	/	単位UNITS	m/m	抵 抗 器 3 R Z - 2 0 0 - 3 D	ス
			 山菱電機株式会社 Yamabishi Electric Co., Ltd.				図面番号 DWG . NO .	抵
							M - 4 6 9 6 0	検