


リアクトル試験用電源

外形図 (LSYS-6000 タイプ)

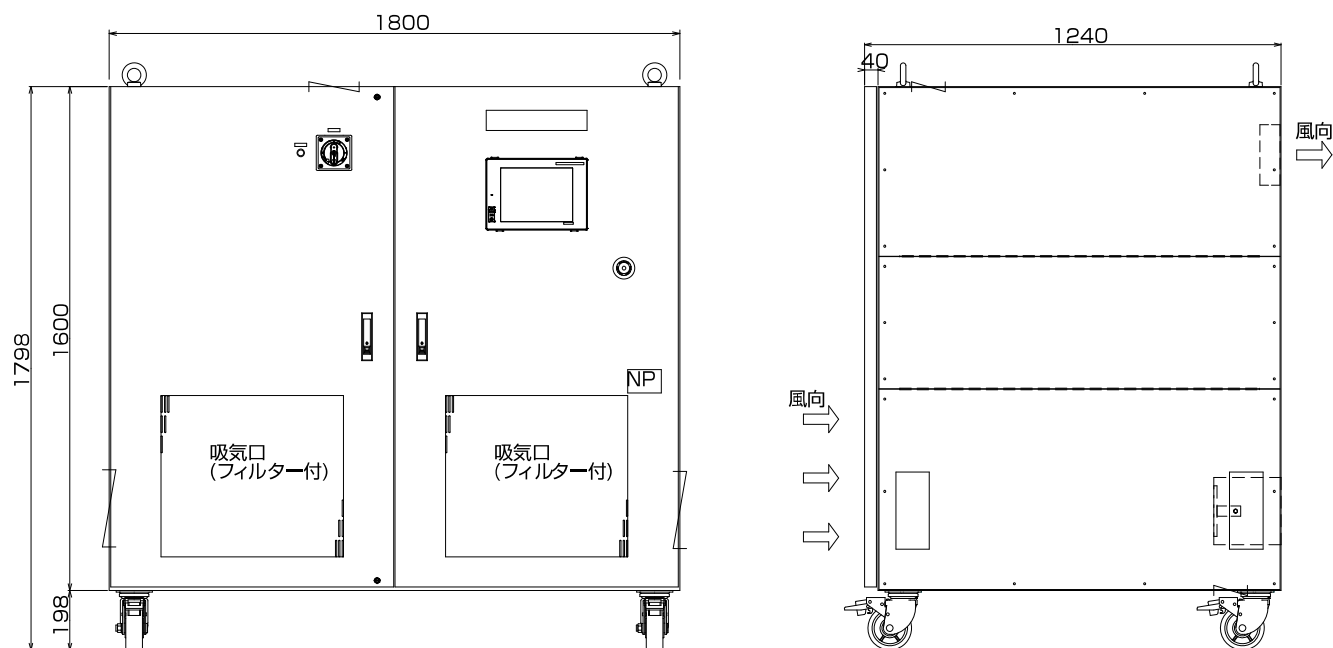

高周波電源装置

本機は誘導加熱や共振用電源として開発された電源装置で、鉄鋼、鍛造業界、新素材関連業界で活発に導入されているほか塩化ビニールの被膜強化の装置などにも用いられています。



YPS-3000

用途

- 誘導加熱、共振装置用

特長

- 高周波インバータ回路、高周波トランス技術を応用し高効率、高速応答、小型化を実現したもので出力周波数を7～20kHzまで可変になっています。

仕様

仕様	型式	YPS-500	YPS-3000
出力電圧範囲		0～75V	0～300V
出力電流		70A MAX (ピーク 175A)	100A MAX (ピーク 250A)
出力制御方式		定電流 (優先)・定電圧	
定電圧精度		ライン±2.0% ロード±3.0% 過渡応答 100msec 総合精度±8% rms	
定電流精度		ライン±2.0% ロード±3.0%	
出力電圧波形		矩形波	
交流入力電源		三相3線 50/60Hz 200V±10%	