




外形図 (OUT LINE VIEW)

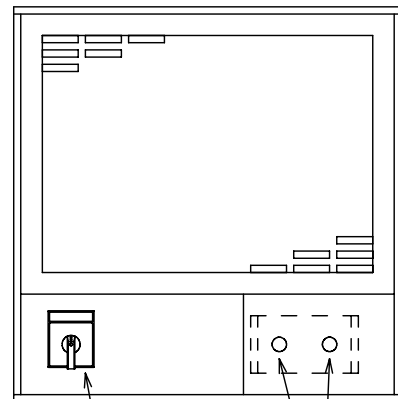

NO.	名 称 TITLE
1	負荷端子 TERMINALS
2	電流粗調ツマミ ROUGH ADJUSTMENT KNOB OF CURRENT
3	定格銘板 RATING PLATE

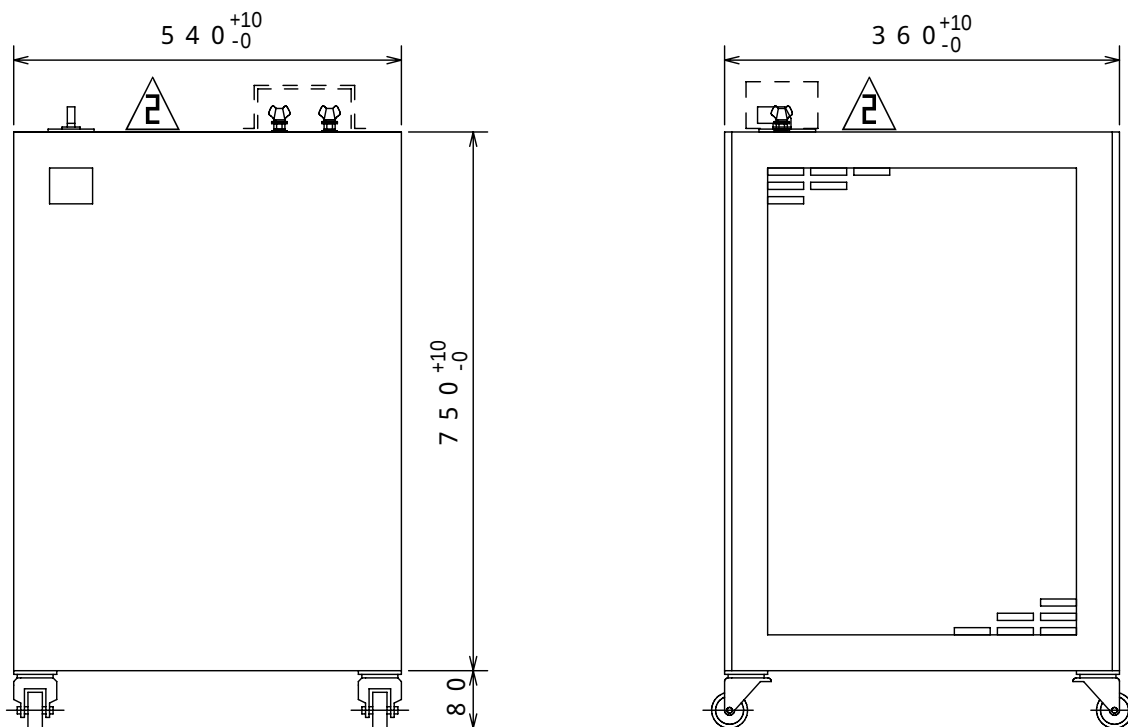

結線図 (CONNECTION DIAGRAM)

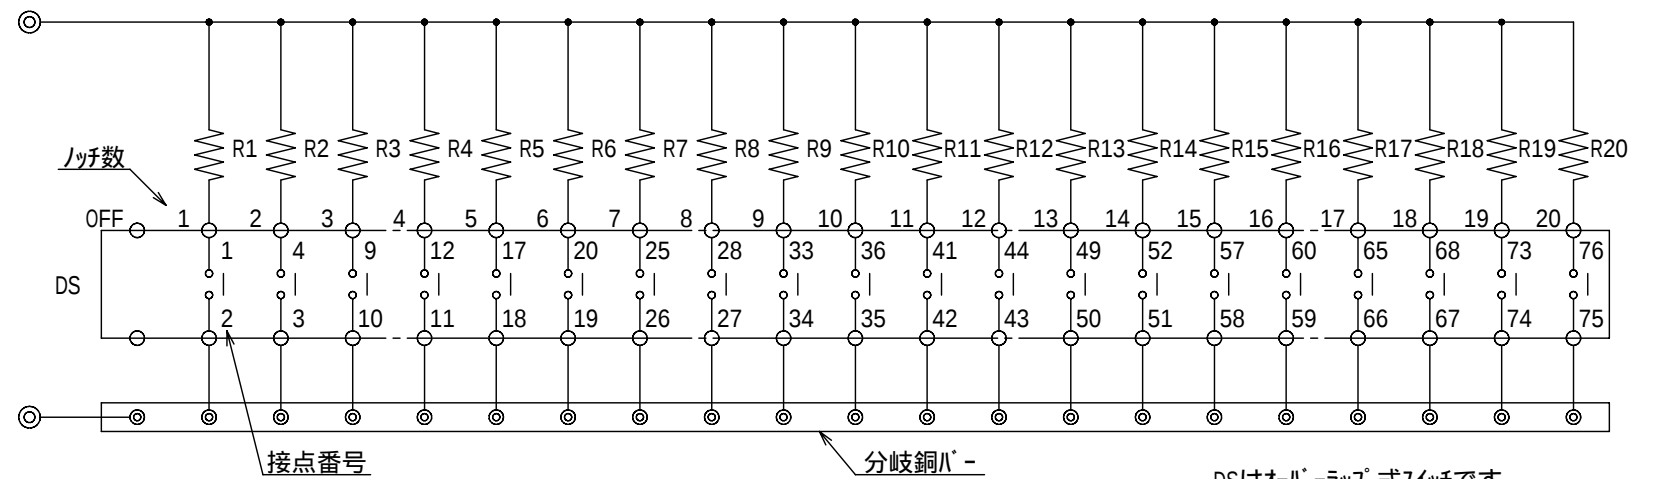

DSはオーバーラップ式スイッチです。

仕 様 (SPECIFICATIONS)

型 式 TYPE	R Z - 1 0 0 - 1 D
電 圧 VOLTAGE	A C 1 φ 1 0 0 V , D C 1 0 0 V
電 流 CURRENT	O F F ~ 1 0 A 〔 全電流精度 FULL CURRENT PRECISION : + 5 % ~ - 0 % 〕
容 量 CAPACITY	1 k W
ノッチ数 (O F F を含む) NOTCH NUMBER (INCLUDE OFF)	2 1
ノッチ間電流 CURRENT FOR ONE NOTCH	0 . 5 A 〔 精度 PRECISION : + 8 % ~ - 2 % 〕
温度上昇 TEMPERATURE RISE	抵抗体 2 5 0 K 以下 , ケ - ス面 1 0 0 K 以下 RESISTOR LESS THAN 250K, SURFACE OF CASE LESS THAN 100K
耐電圧 DIELECTRIC STRENGTH	A C 1 5 0 0 V 6 0 H z 1 分間 ONE MINUTE
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	1 0 M Ω 以上 (D C 5 0 0 V メガ - にて) MORE THAN 10MΩ (BY DC 500V MEGGER)
塗装色 PAINTING COLOR	マンセル 5 Y 7 / 1 MUNSELL

重量 55 kg

				承認APPROVE	検図CHECKED	設計 DRAWN	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION				図面名称 T I T L E		ト
											抵抗器 R Z - 1 0 0 - 1 D		ス
2	2017.07.28	回路,スイッチ変更	河見			2011.07.22	尺度SCALE	/	単位UNITS	m/m			
1	2013.08.19	単位変更	河見			河見	 山菱電機株式会社 Yamabishi Electric Co., Ltd.				図面番号 DWG . NO . M - 4 6 9 4 8		抵 検

設	
機	
金	
且	
前	
資	
名	
同	
卜	
又	
氏	
矣	