外形図（OUT LINE VIEW）

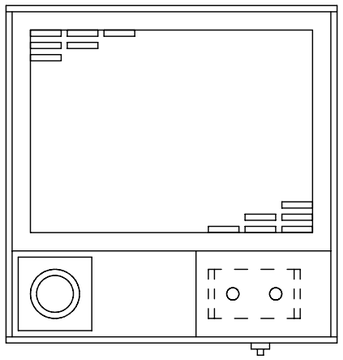

NO.	名　　称 TITLE
1	負荷端子 TERMINALS
2	定格銘板 RATING PLATE
3	電流粗調ツマミ ROUGH ADJUSTMENT KNOB OF CURRENT
4	電流微調ツマミ FINE ADJUSTMENT KNOB OF CURRENT

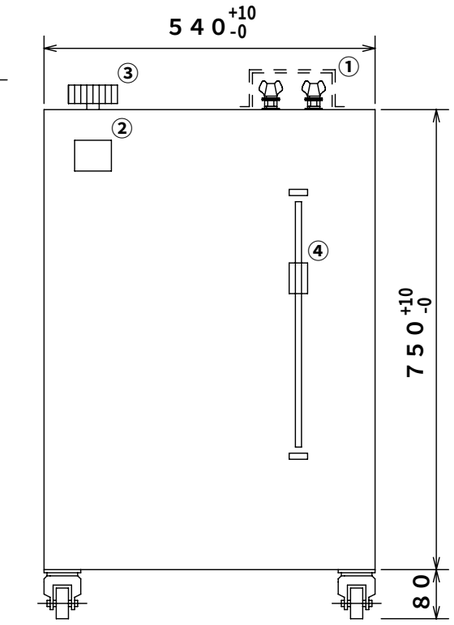

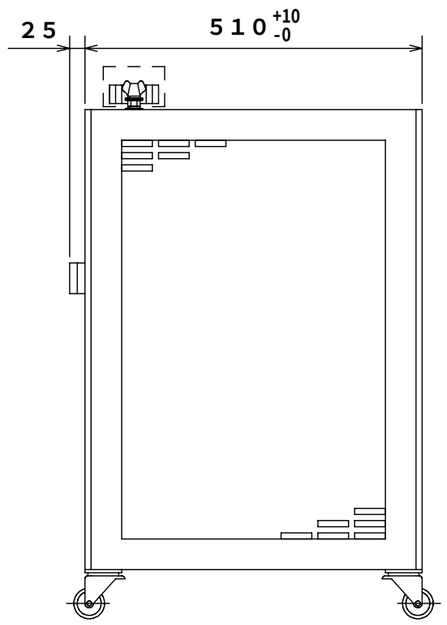

結線図（CONNECTION DIAGRAM）

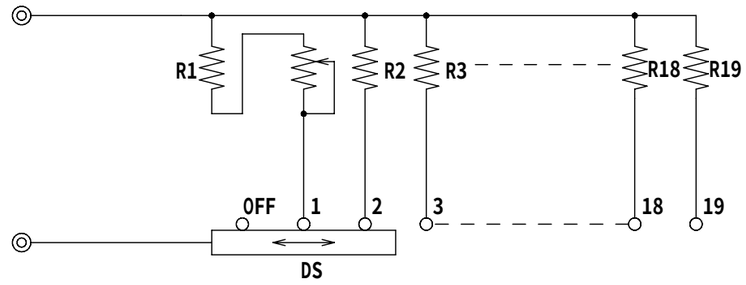

仕　様（SPECIFICATIONS）

型　式 TYPE	ＲＺ－１００－４Ｃ
電　圧 VOLTAGE	ＡＣ　１Φ　１００Ｖ
電　流 CURRENT	ＯＦＦ　２～４０Ａ〔全電流精度 FULL CURRENT PRECISION：＋５%～－０%〕
容　量 CAPACITY	４ｋＷ
ノッチ数（ＯＦＦを含む） NOTCH NUMBER (INCLUDE OFF)	２０
ノッチ間電流 CURRENT FOR ONE NOTCH	２Ａ〔精度 PRECISION：＋８%～－２%〕
微調電流 FINE ADJUSTABLE CURRENT	２～４Ａ
温度上昇 TEMPERATURE RISE	抵抗体２５０Ｋ以下，ケース面１００Ｋ以下 RESISTOR LESS THAN 250K, SURFACE OF CASE LESS THAN 100K
耐電圧 DIELECTRIC STRENGTH	ＡＣ　１５００Ｖ　６０Ｈｚ　１分間 ONE MINUTE
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	１０ＭΩ以上（ＤＣ５００Ｖメガーにて） MORE THAN 10MΩ (BY DC 500V MEGGER)
塗装色 PAINTING COLOR	マンセル MUNSELL　５Ｙ７／１　　重　量　６５ｋｇ

⚠

| | | |