



外形図 (OUT LINE VIEW)



NO.	名称 TITLE
1	負荷端子 (U, V, W) TERMINALS
2	負荷端子 (u, v, w) TERMINALS
3	電流粗調ツマミ ROUGH ADJUSTMENT KNOB OF CURRENT
4	定格銘板 RATING PLATE
5	電流微調ツマミ FINE ADJUSTMENT KNOB OF CURRENT

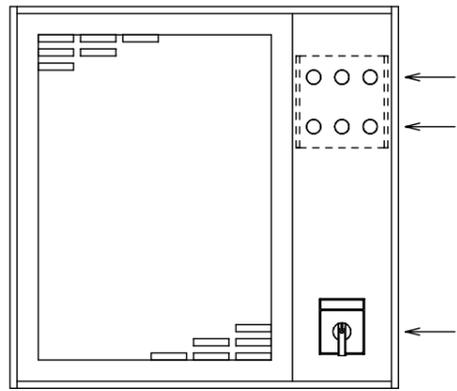


結線図 (CONNECTION DIAGRAM)

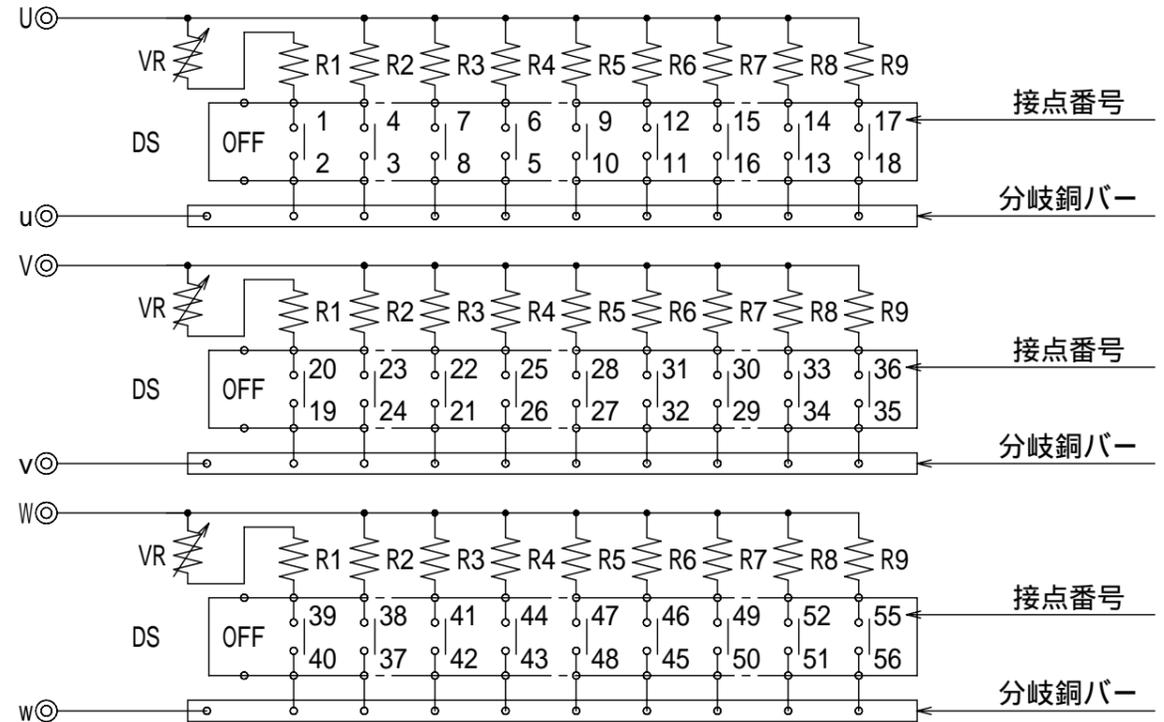

仕様 (SPECIFICATIONS)

型式 TYPE	3RZ-200-3B
電圧 VOLTAGE	AC 3 200V
電流 CURRENT	OFF 0.87 ~ 8.7 A (全電流精度 : +5% ~ -0%) FULL CURRENT PRECISION
容量 CAPACITY	3 kW
ノッチ数 (OFFを含む) NOTCH NUMBER (INCLUDE OFF)	10
ノッチ間電流 CURRENT FOR ONE NOTCH	0.87 A (精度 : +8% ~ -2%) PRECISION
微調電流 FINE ADJUSTABLE CURRENT	0.87 ~ 1.74 A
温度上昇 TEMPERATURE RISE	抵抗体 250K以下, ケ-ス面 100K以下 RESISTOR LESS THAN 250K, SURFACE OF CASE LESS THAN 100K
耐電圧 DIELECTRIC STRENGTH	AC 1500V 60Hz 1分間 ONE MINUTE
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	10M 以上 (DC 500Vメガにて) MORE THAN 10M (BY DC 500V MEGGER)
塗装色 PAINTING COLOR	マンセル 5Y7/1 MUNSELL
	重量 75 kg

設
機
板金
組
前
資
名
銅
ト
ス
抵
検

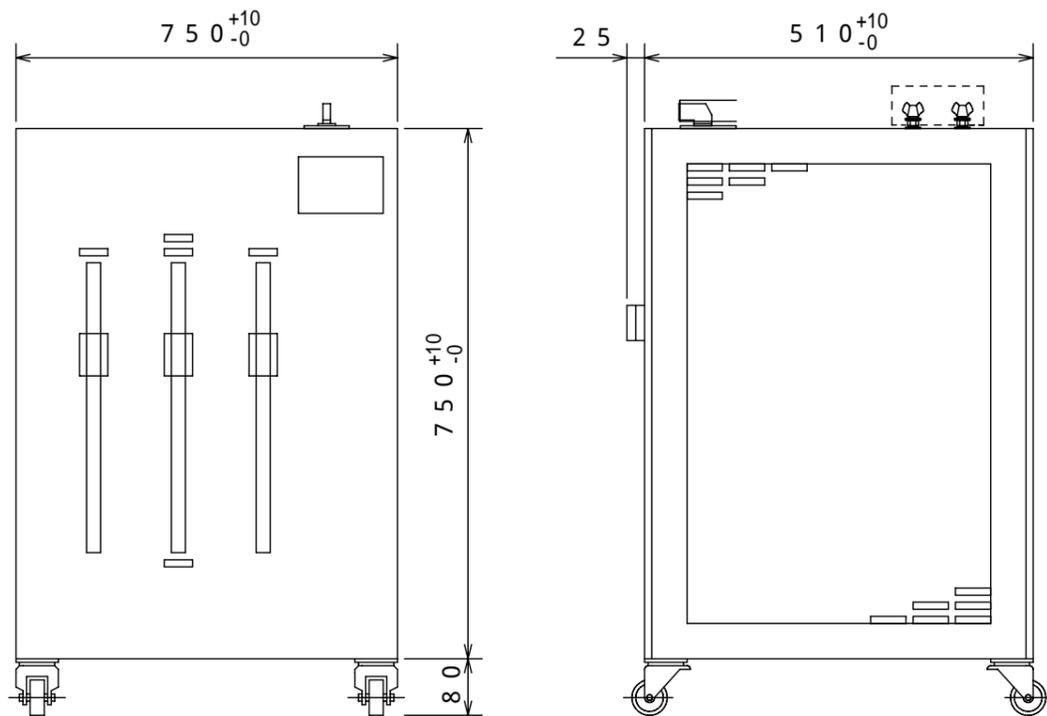

承認 APPROVE	検図 CHECKED	設計 DRAWN	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	図面名称 TITLE
		2016.08.01	尺度 SCALE / 単位 UNITS m/m	抵抗器 3RZ-200-3B
		河見	山菱電機株式会社 Yamabishi Electric Co., Ltd.	図面番号 DWG. NO. M-46928

2	2016.01.30	回路, スイッチ変更	: 幸田
1	2013.08.19	単位変更	: 河見