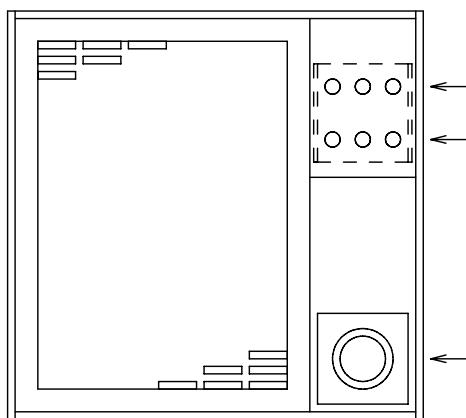
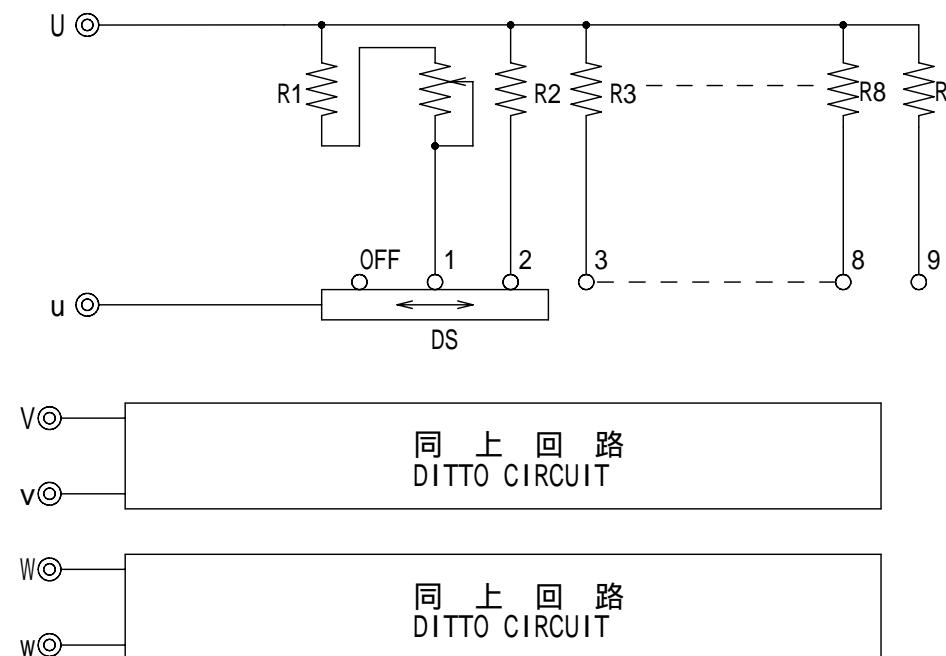


1 2 3 4 5 6 7 8

外形図 (OUT LINE VIEW)

NO.	名 称 TITLE
1	負荷端子 (U, V, W) TERMINALS
2	負荷端子 (u, v, w) TERMINALS
3	電流粗調ツマミ ROUGH ADJUSTMENT KNOB OF CURRENT
4	定格銘板 RATING PLATE
5	電流微調ツマミ FINE ADJUSTMENT KNOB OF CURRENT

結線図 (CONNECTION DIAGRAM)仕 様 (SPECIFICATIONS)

型 式 TYPE	3 R Z - 2 0 0 - 3 C
電 壓 VOLTAGE	A C 3 2 0 0 V
電 流 CURRENT	O F F 0 . 8 7 ~ 8 . 7 A [全電流精度 FULL CURRENT PRECISION : + 5 % ~ - 0 %]
容 量 CAPACITY	3 k W
ノッチ数 (OFFを含む) NOTCH NUMBER (INCLUDE OFF)	1 0
ノッチ間電流 CURRENT FOR ONE NOTCH	0 . 8 7 A [精度 PRECISION : + 8 % ~ - 2 %]
微調電流 FINE ADJUSTABLE CURRENT	0 . 8 7 ~ 1 . 7 4 A
温度上昇 TEMPERATURE RISE	抵抗体 250 K 以下, ケース面 100 K 以下 RESISTOR LESS THAN 250K, SURFACE OF CASE LESS THAN 100K
耐電圧 DIELECTRIC STRENGTH	A C 1 5 0 0 V 6 0 H z 1 分間 ONE MINUTE
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	1 0 M 以上 (DC 500 V メガ - にて) MORE THAN 10M (BY DC 500V MEGGER)
塗装色 PAINTING COLOR	マンセル 5 Y 7 / 1
	重 量 7 5 k g

設
機
板
金
組
前
資
名
銅

F	1	2	3	4	5	6	7	8	承認APPROVE	検図CHECKED	設計 DRAWN	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION				図面名称 TITLE	ト
												尺度SCALE	/	単位UNITS	m/m	3 R Z - 2 0 0 - 3 C	ス
												2011.03.11				山菱電機株式会社 Yamabishi Electric Co., Ltd.	抵
1	2013.8.19	単位変更	河見													M - 4 6 9 4 4	檢