



NO.	名 称 TITLE
1	定格銘板 RATING PLATE
2	電流粗調ツマミ RESISTANCE ADJUSTMENT KNOB
3	負荷端子 TERMINALS
4	回路銘板 CIRCUIT PLATE

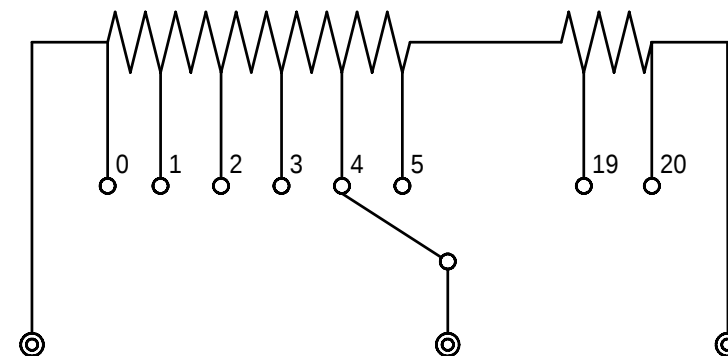

型 式 TYPE	R X - 2 0 - 6
容 量 CAPACITY	6 k W
抵 抗 RESISTANCE	0 ~ 1 5 . 0 Ω 〔 全抵抗精度 FULL RESISTANCE PRECISION : + 5 % ~ - 0 % 〕
電 流 CURRENT	2 0 A
ノッチ数 (Oを含む) NOTCH NUMBER (INCLUDE O)	2 1
相 数 PHASE	単 相 SINGLE PHASE
ノッチ間抵抗 NOTCH NUMBER (INCLUDE O)	0 . 7 5 Ω 〔 精度 PRECISION : + 8 % ~ - 2 % 〕
温度上昇 TEMPERATURE RISE	抵抗体 2 5 0 K 以下 , ケ - ス面 1 0 0 K 以下 RESISTOR LESS THAN 250K, SURFACE OF CASE LESS THAN 100K
耐電圧 DIELECTRIC STRENGTH	A C 1 5 0 0 V 6 0 H z 1 分間 ONE MINUTE
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	1 0 M Ω 以上 (D C 5 0 0 V メガ - にて) MORE THAN 10MΩ (BY DC 500V MEGGER)
塗装色 PAINTING COLOR	マンセル 5 Y 7 / 1 MUNSELL

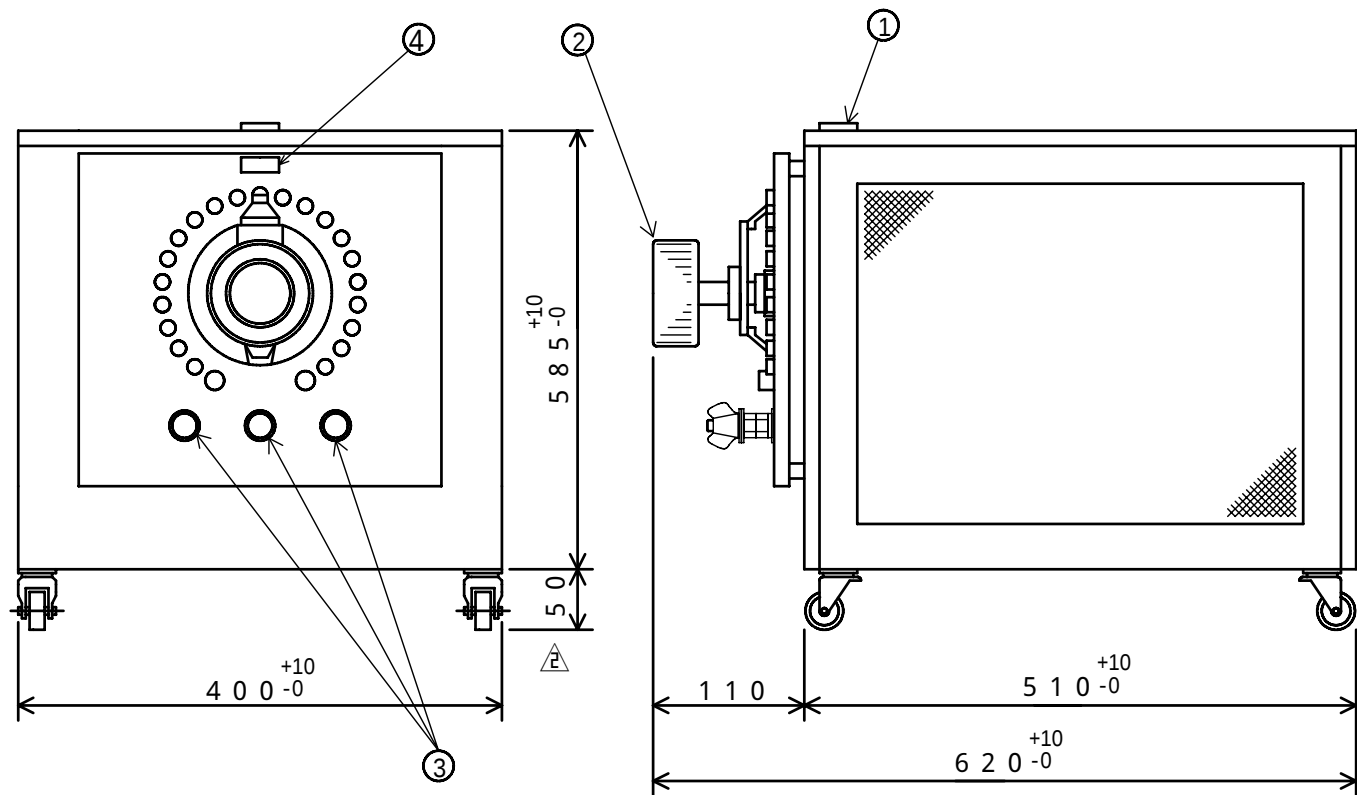

			承認APPROVE 2008.3.21 吉 田 検図CHECKED 2008.3.21 篠 原 設計 DRAWN 	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION				図面名称 T I T L E		ト
				尺度SCALE	/	単位UNITS	m/m	R X - 2 0 - 6	仕様、外形、結線	ス
2	2013.12.12	寸法変更 : 篠原		山菱電機株式会社 Yamabishi Electric Co., Ltd.				図面番号 DWG . NO .		抵
1	2013.08.19	単位変更 : 河見						M - 4 8 1 3 9		検