



外形図 (OUT LINE VIEW)

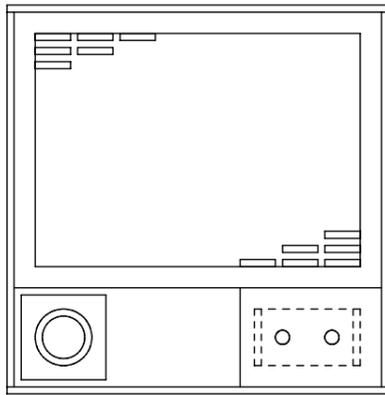


NO.	名称 TITLE
1	負荷端子 TERMINALS
2	定格銘板 RATING PLATE
3	電流粗調ツマミ ROUGH ADJUSTMENT KNOB OF CURRENT

結線図 (CONNECTION DIAGRAM)

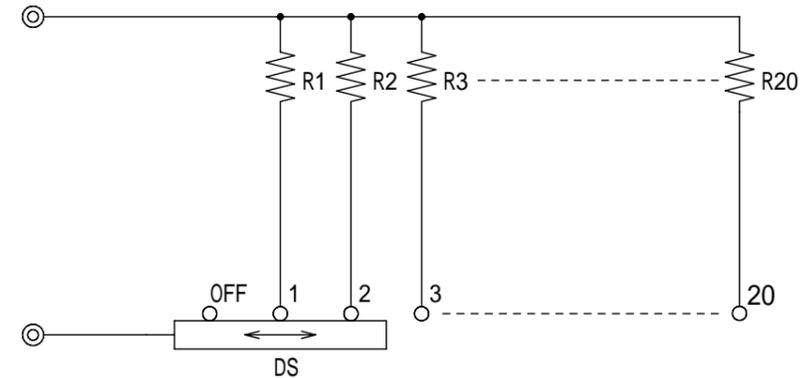

仕様 (SPECIFICATIONS)

型式 TYPE	RZ - 100 - 1A
電圧 VOLTAGE	AC 1 100V
電流 CURRENT	OFF ~ 10A (全電流精度 FULL CURRENT PRECISION : +5% ~ -0%)
容量 CAPACITY	1kW
ノッチ数 (OFFを含む) NOTCH NUMBER (INCLUDE OFF)	21
ノッチ間電流 CURRENT FOR ONE NOTCH	0.5A (精度 PRECISION : +8% ~ -2%)
温度上昇 TEMPERATURE RISE	抵抗体 250K以下, ケ-ス面 100K以下 RESISTOR LESS THAN 250K, SURFACE OF CASE LESS THAN 100K
耐電圧 DIELECTRIC STRENGTH	AC 1500V 60Hz 1分間 ONE MINUTE
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	10M 以上 (DC 500Vメガ-にて) MORE THAN 10M (BY DC 500V MEGGER)
塗装色 PAINTING COLOR	マンセル 5Y7/1 MUNSELL 重量 50kg

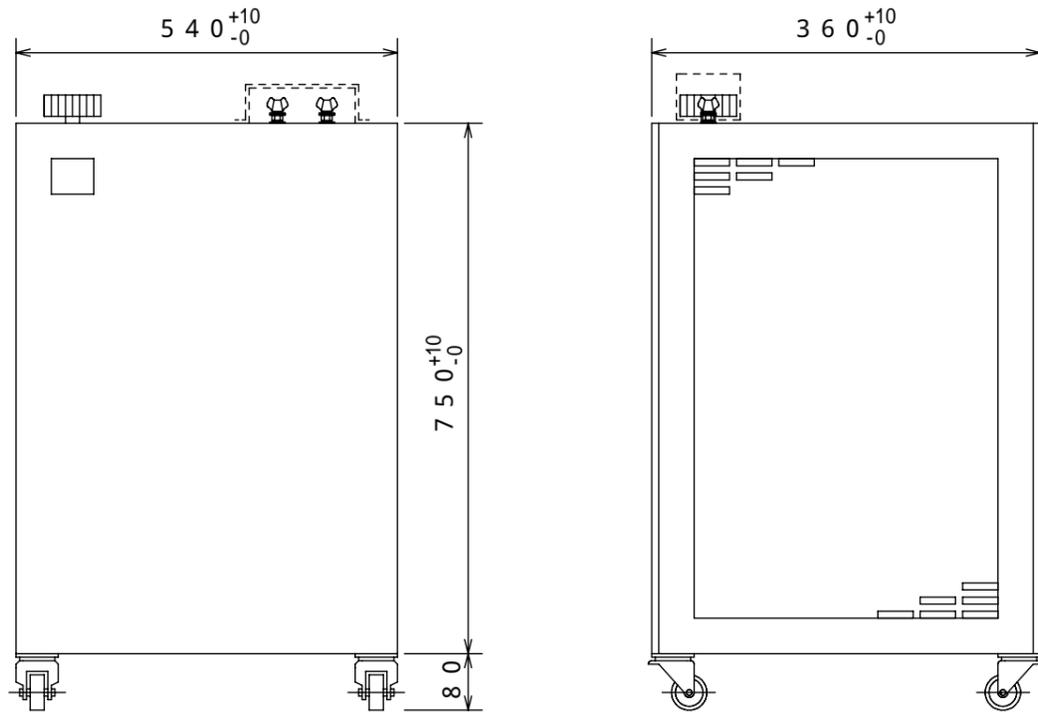

設
機
板金
組
前
資
名
銅
ト
ス
抵
検

			承認 APPROVE	検図 CHECKED	設計 DRAWN	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		図面名称 TITLE	
					2017.10.18	尺度 SCALE	/	単位 UNITS	m/m
					河見	山菱電機株式会社 Yamabishi Electric Co., Ltd.		図面番号 DWG. NO.	
1	2013.8.19	単位変更			河見			RZ - 100 - 1A	
1	2							M - 46900	