




外形図 (OUT LINE VIEW)

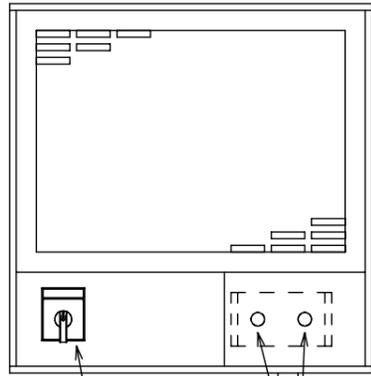

NO.	名称 TITLE
1	負荷端子 TERMINALS
2	電流粗調ツマミ ROUGH ADJUSTMENT KNOB OF CURRENT
3	定格銘板 RATING PLATE

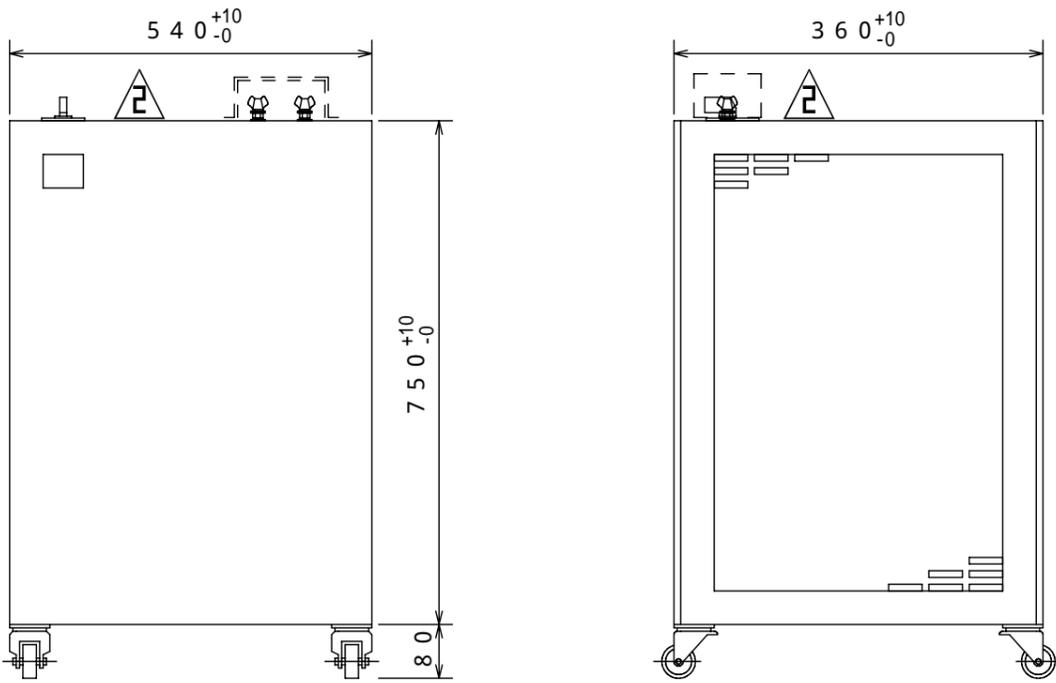

結線図 (CONNECTION DIAGRAM)

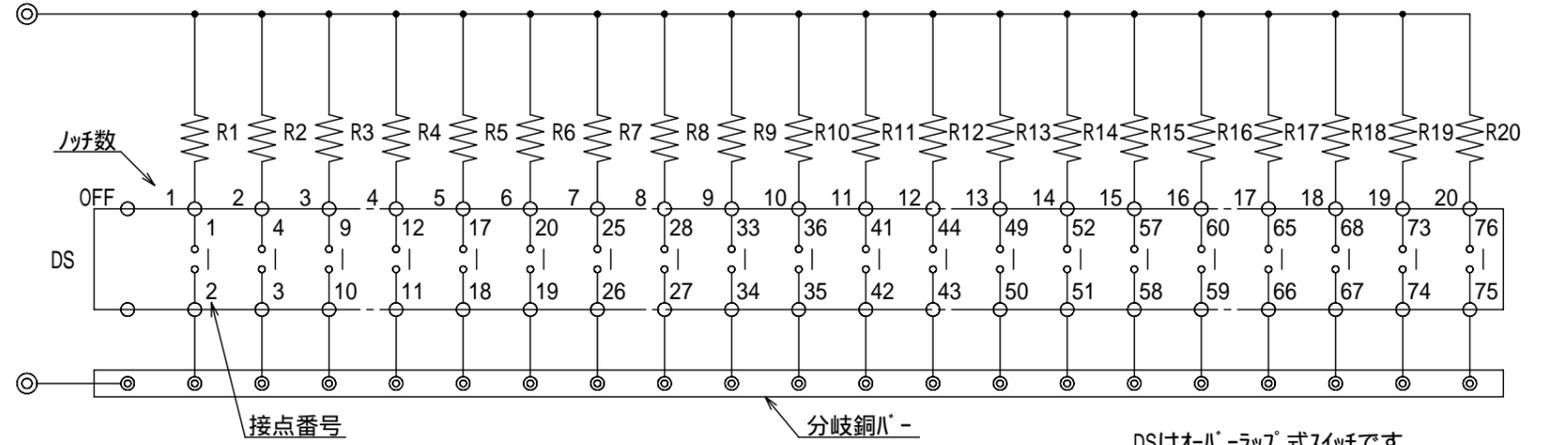

DSはオパ-ラップ式スイッチです。

仕様 (SPECIFICATIONS)

型式 TYPE	RZ - 100 - 2 D
電圧 VOLTAGE	AC 1 100V, DC 100V
電流 CURRENT	OFF ~ 20 A (全電流精度 FULL CURRENT PRECISION : + 5% ~ - 0%)
容量 CAPACITY	2 kW
ノッチ数 (OFFを含む) NOTCH NUMBER (INCLUDE OFF)	2 1
ノッチ間電流 CURRENT FOR ONE NOTCH	1 A (精度 PRECISION : + 8% ~ - 2%)
温度上昇 TEMPERATURE RISE	抵抗体 250K以下, ケ-ス面 100K以下 RESISTOR LESS THAN 250K, SURFACE OF CASE LESS THAN 100K
耐電圧 DIELECTRIC STRENGTH	AC 1500V 60Hz 1分間 ONE MINUTE
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	10M 以上 (DC 500Vメガ-にて) MORE THAN 10M (BY DC 500V MEGGER)
塗装色 PAINTING COLOR	マンセル MUNSELL 5Y7/1

重量 60 kg

2	2017.07.28	回路, スイッチ変更	: 河見
1	2013.08.19	単位変更	: 河見

承認 APPROVE	検図 CHECKED	設計 DRAWN	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	図面名称 TITLE
		2009.10.13 吉田	尺度 SCALE / 単位 UNITS m/m	抵抗器 RZ - 100 - 2 D
山菱電機株式会社 Yamabishi Electric Co., Ltd.			図面番号 DWG. NO.	M - 46949

設
機
板金
組
前
資
名
銅
ト
ス
抵
検