




外形図 (OUT LINE VIEW)

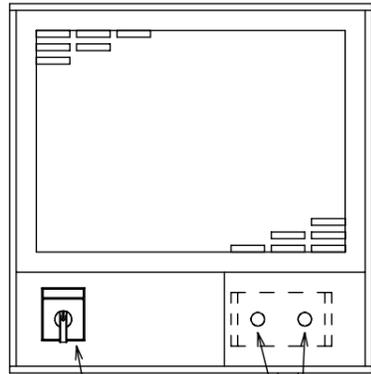

| NO. | 名称 TITLE |
|-----|---|
| 1 | 負荷端子 TERMINALS |
| 2 | 電流粗調ツマミ ROUGH ADJUSTMENT KNOB OF CURRENT |
| 3 | 定格銘板 RATING PLATE |

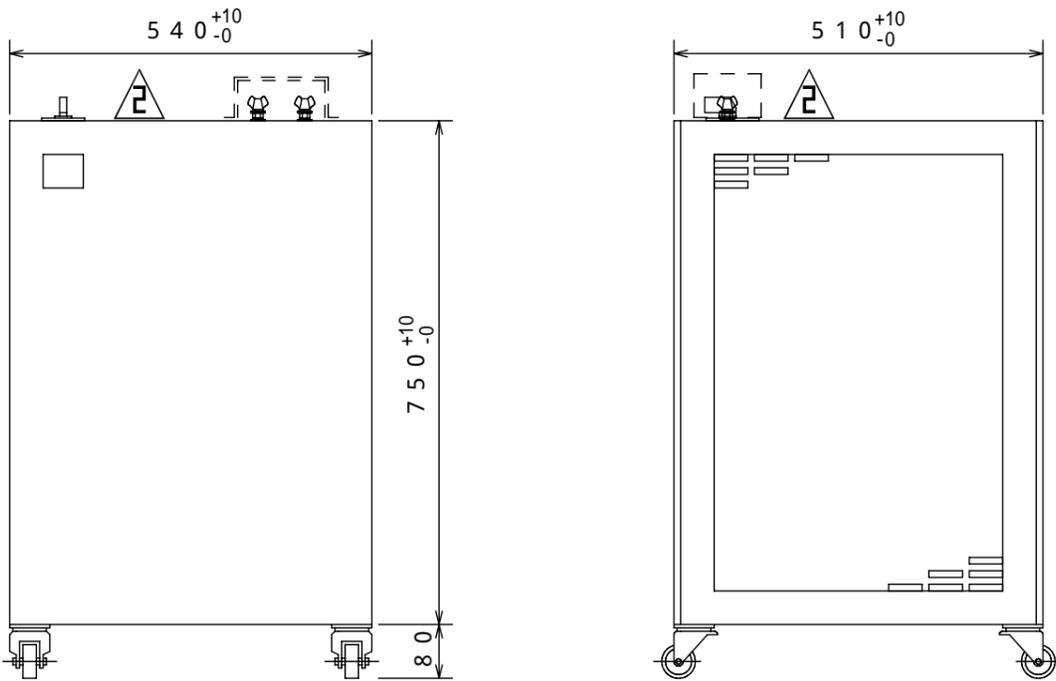

結線図 (CONNECTION DIAGRAM)

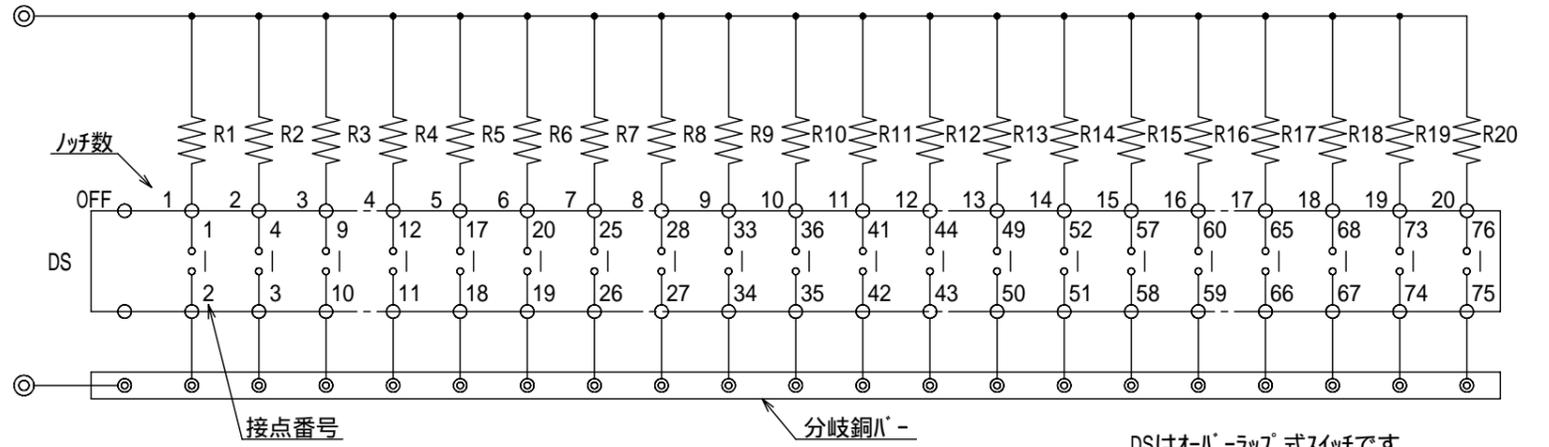

DSはオパ-ラップ式スイッチです。

仕様 (SPECIFICATIONS)

| | |
|---|--|
| 型式 TYPE | RZ - 100 - 4 D |
| 電圧 VOLTAGE | AC 1 100V, DC 100V |
| 電流 CURRENT | OFF ~ 40 A (全電流精度 FULL CURRENT PRECISION : +5% ~ -0%) |
| 容量 CAPACITY | 4 kW |
| ノッチ数 (OFFを含む) NOTCH NUMBER (INCLUDE OFF) | 2 1 |
| ノッチ間電流 CURRENT FOR ONE NOTCH | 2 A (精度 PRECISION : +8% ~ -2%) |
| 温度上昇 TEMPERATURE RISE | 抵抗体 250K以下, ケ-ス面 100K以下 RESISTOR LESS THAN 250K, SURFACE OF CASE LESS THAN 100K |
| 耐電圧 DIELECTRIC STRENGTH | AC 1500V 60Hz 1分間 ONE MINUTE |
| 絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE | 10M 以上 (DC 500Vメガ-にて) MORE THAN 10M (BY DC 500V MEGGER) |
| 塗装色 PAINTING COLOR | マンセル MUNSELL 5Y7/1 |

重量 75 kg

| | | | | 承認 APPROVE | 検図 CHECKED | 設計 DRAWN | 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION | | | 図面名称 TITLE | |
|---|------------|------------|------|------------|------------|----------|---------------------------|---|----------|------------|-----------------------|
| | | | | | | | 尺度 SCALE | / | 単位 UNITS | m/m | |
| | | | | | | | 2009.10.13 | | | | 抵抗器 RZ - 100 - 4 D |
| 2 | 2017.07.28 | 回路, スイッチ変更 | : 河見 | | | | 吉田 | | | | 図面番号 DWG. NO. |
| 1 | 2013.08.19 | 単位変更 | : 河見 | | | | | | | | M - 46951 |

設
機
板金
組
前
資
名
銅
ト
ス
抵
検