

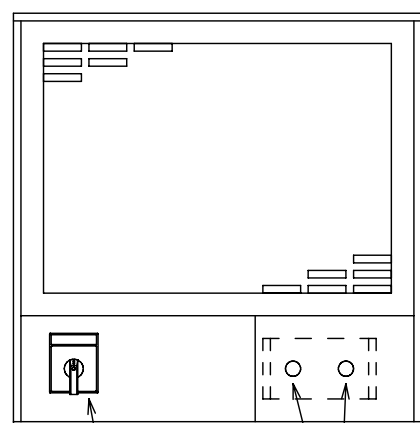



外形図 (OUT LINE VIEW)

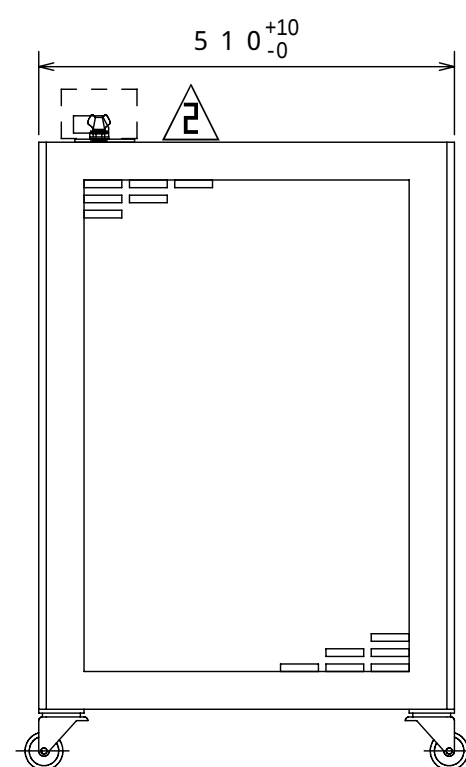

| NO. | 名 称<br>TITLE                                |
|-----|---------------------------------------------|
| 1   | 負荷端子<br>TERMINALS                           |
| 2   | 電流粗調ツマミ<br>ROUGH ADJUSTMENT KNOB OF CURRENT |
| 3   | 定格銘板<br>RATING PLATE                        |

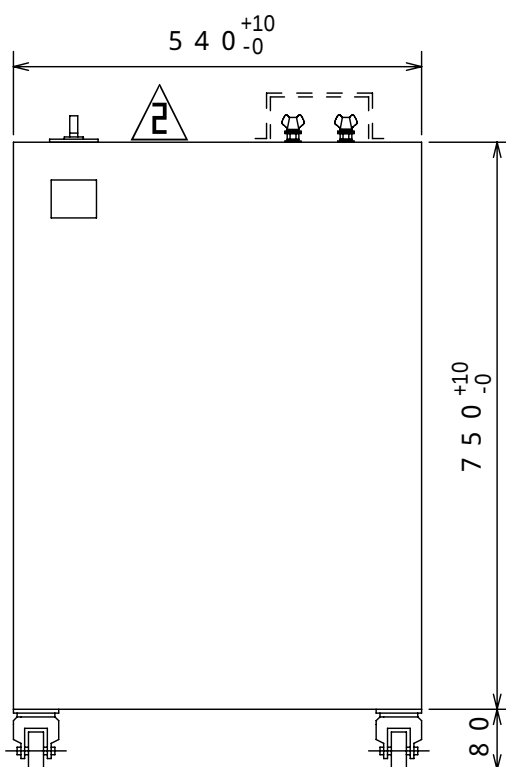

### △ 結線図 ( CONNECTION DIAGRAM )

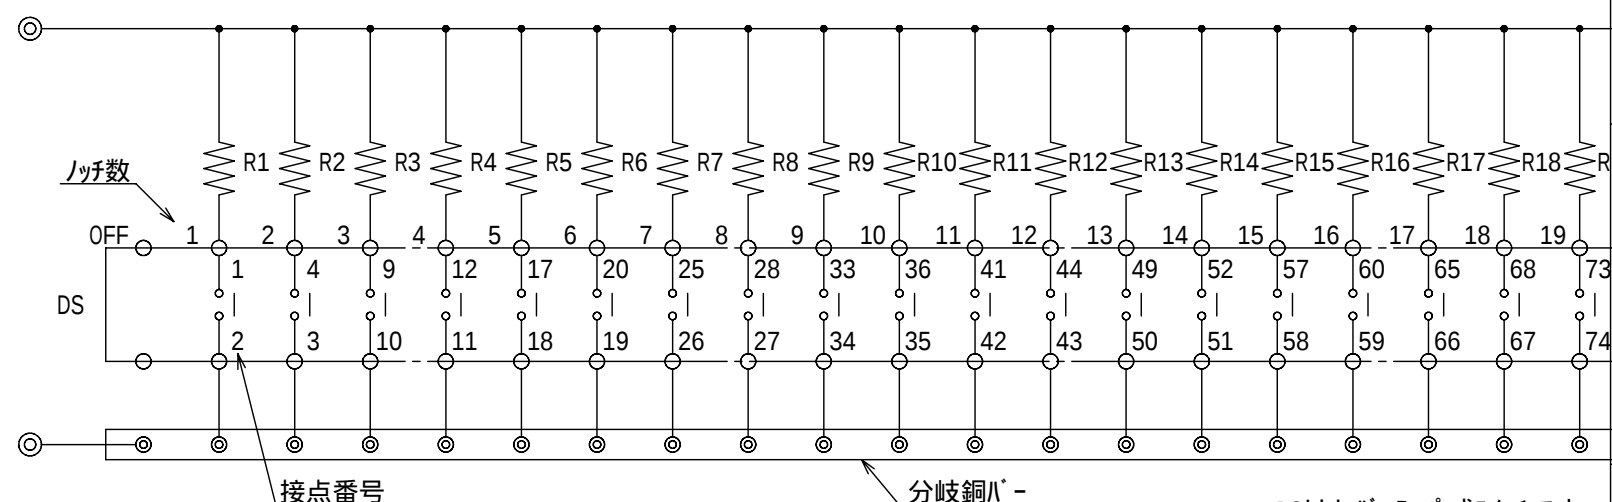

DSIはオーバーラップ式スイッチです。

## 仕 様 ( SPECIFICATIONS )

|                                                    |                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型 式<br>TYPE                                        | R Z - 1 0 0 - 6 D                                                                             |
| 電 圧<br>VOLTAGE                                     | A C 1 Φ 1 0 0 V , D C 1 0 0 V                                                                 |
| 電 流<br>CURRENT                                     | O F F ~ 6 0 A 〔 全電流精度<br>FULL CURRENT PRECISION : + 5 % ~ - 0 % 〕                             |
| 容 量<br>CAPACITY                                    | 6 k W                                                                                         |
| ノッチ数 ( O F F を含む )<br>NOTCH NUMBER ( INCLUDE OFF ) | 2 1                                                                                           |
| ノッチ間電流<br>CURRENT FOR ONE NOTCH                    | 3 A 〔 精度<br>PRECISION : + 8 % ~ - 2 % 〕                                                       |
| 温度上昇<br>TEMPERATURE RISE                           | 抵抗体 2 5 0 K 以下 , ケ - ス面 1 0 0 K 以下<br>RESISTOR LESS THAN 250K, SURFACE OF CASE LESS THAN 100K |
| 耐電圧<br>DIELECTRIC STRENGTH                         | A C 1 5 0 0 V 6 0 H z 1 分間<br>ONE MINUTE                                                      |
| 絶縁抵抗<br>INSULATION RESISTANCE                      | 1 0 M Ω 以上 ( D C 5 0 0 V メガ - にて )<br>MORE THAN 10MΩ ( BY DC 500V MEGGER )                    |
| 塗装色<br>PAINTING COLOR                              | マンセル 5 Y 7 / 1<br>MUNSELL                                                                     |

重量 100 kg

|   |            |                |           |           |            |                                                                                                                                       |                                         |   |
|---|------------|----------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|
|   |            |                | 承認APPROVE | 検図CHECKED | 設計 DRAWN   | 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION                                                                                                             | 図面名称 T I T L E                          | ト |
|   |            |                |           |           |            | 尺度SCALE / 単位UNITS m/m                                                                                                                 | 抵抗器<br>R Z - 1 0 0 - 6 D                | ス |
| 2 | 2017.07.28 | 回路,スイッチ変更 : 河見 |           |           | 1999.09.03 |  <b>山菱電機株式会社</b><br>Yamabishi Electric Co., Ltd. | 図面番号 DWG . NO .<br><b>M - 4 6 9 5 2</b> | 抵 |
| 1 | 2013.08.19 | 単位変更 : 河見      |           |           | 森 河        |                                                                                                                                       |                                         | 検 |

|    |  |
|----|--|
| 設  |  |
| 機  |  |
| 板金 |  |
| 組  |  |
| 前  |  |
| 資  |  |
| 名  |  |
| 銅  |  |
| ト  |  |
| 入  |  |
| 抵  |  |
| 検  |  |