外形図（OUT LINE VIEW）

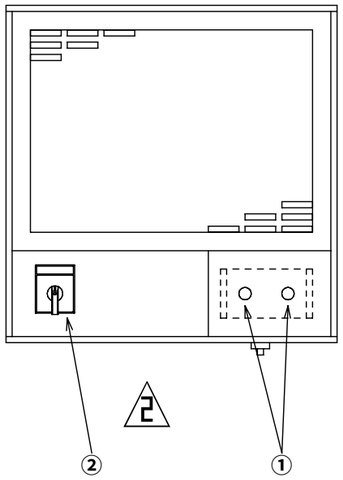

NO.	名　称 TITLE
1	負荷端子 TERMINALS
2	電流粗調ツマミ ROUGH ADJUSTMENT KNOB OF CURRENT
3	定格銘板 RATING PLATE
4	電流微調ツマミ FINE ADJUSTMENT KNOB OF CURRENT

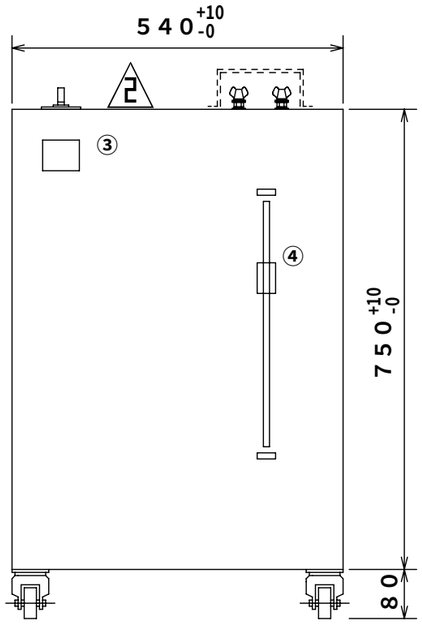

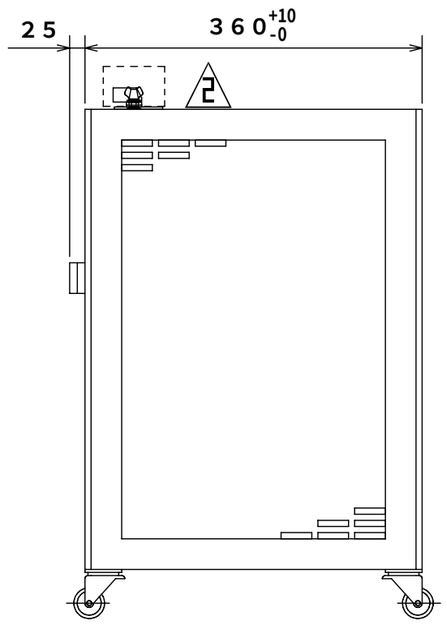

結線図（CONNECTION DIAGRAM）

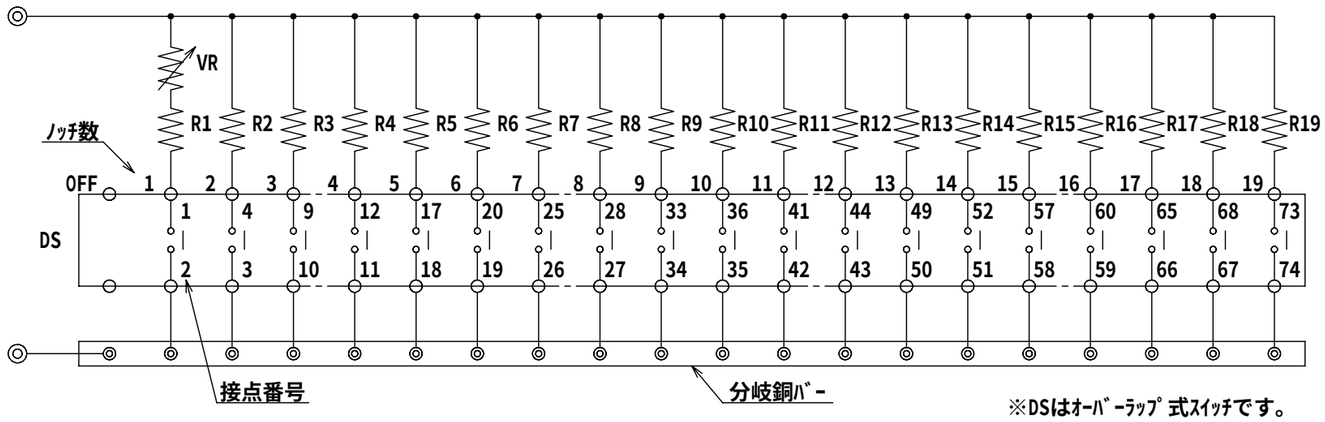

※DSはオーバーラップ式スイッチです。

仕　様（SPECIFICATIONS）

型　式 TYPE	ＲＺ－２００－２Ｂ
電　圧 VOLTAGE	ＡＣ １Φ ２００Ｖ，ＤＣ ２００Ｖ
電　流 CURRENT	ＯＦＦ ０．５～１０Ａ（全電流精度 FULL CURRENT PRECISION：＋５%～－０%）
容　量 CAPACITY	２ｋＷ
ノッチ数（ＯＦＦを含む） NOTCH NUMBER (INCLUDE OFF)	２０
ノッチ間電流 CURRENT FOR ONE NOTCH	０．５Ａ（精度 PRECISION：＋８%～－２%）
微調電流 FINE ADJUSTABLE CURRENT	０．５～１Ａ
温度上昇 TEMPERATURE RISE	抵抗体２５０Ｋ以下，ケース面１００Ｋ以下 RESISTOR LESS THAN 250K, SURFACE OF CASE LESS THAN 100K
耐電圧 DIELECTRIC STRENGTH	ＡＣ １５００Ｖ ６０Ｈｚ １分間 ONE MINUTE
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	１０ＭΩ以上（ＤＣ５００Ｖメガーにて） MORE THAN 10MΩ (BY DC 500V MEGGER)
塗装色 PAINTING COLOR	マンセル MUNSELL ５Ｙ７／１　　重　量 ５５ｋｇ

△			
△			
2	2015.10.20	回路,スイッチ変更	：幸田
1	2013.08.19	単位変更	：河見

承認APPROVE	検図CHECKED	設計 DRAWN	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION			
		2017.12.27 河　見	尺度SCALE	/	単位UNITS	m/m

山菱電機株式会社 Yamabishi Electric Co., Ltd.

図面名称 TITLE：抵抗器 RZ－２００－２Ｂ

図面番号 DWG. NO.：Ｍ－４６９２２

設	
機	
板金	
組	
前	
資	
名	
銅	
ト	
ス	
抵	
検	