



A

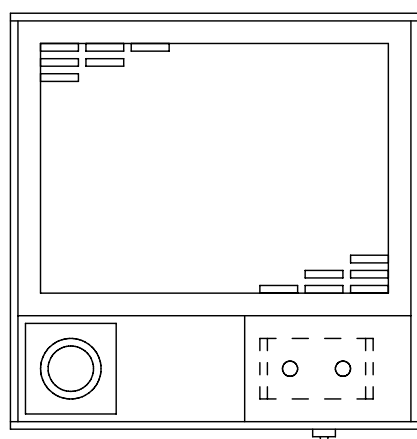

NO.	名 称 TITLE
1	負荷端子 TERMINALS
2	定格銘板 RATING PLATE
3	電流粗調ツマミ ROUGH ADJUSTMENT KNOB OF CURRENT
4	電流微調ツマミ FINE ADJUSTMENT KNOB OF CURRENT

A

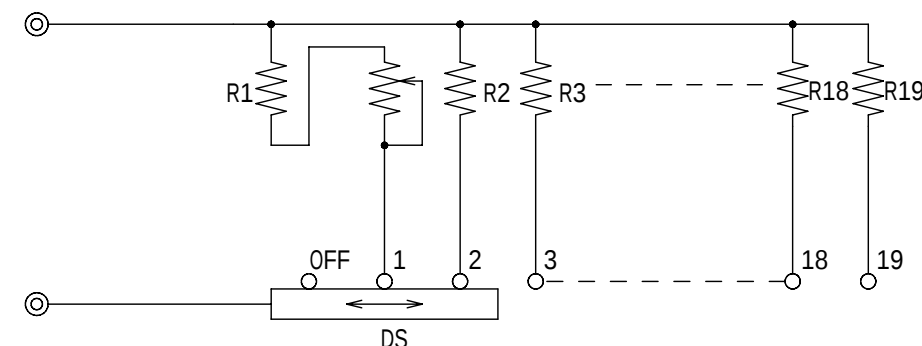

C

型 式 TYPE	R Z - 2 0 0 - 8 C		
電 圧 VOLTAGE	A C 1 Φ 2 0 0 V		
電 流 CURRENT	O F F 2 ~ 4 0 A (全電流精度 FULL CURRENT PRECISION : + 5 % ~ - 0 %		
容 量 CAPACITY	8 k W		
ノッチ数 (O F F を含む) NOTCH NUMBER (INCLUDE OFF)	2 0		
ノッチ間電流 CURRENT FOR ONE NOTCH	2 A (精度 PRECISION : + 8 % ~ - 2 %)		
微調電流 FINE ADJUSTABLE CURRENT	2 ~ 4 A		
温度上昇 TEMPERATURE RISE	抵抗体 2 5 0 K 以下 , ケ - ス面 1 0 0 K 以下 RESISTOR LESS THAN 250K, SURFACE OF CASE LESS THAN 100K		
耐電圧 DIELECTRIC STRENGTH	A C 1 5 0 0 V 6 0 H z 1 分間 ONE MINUTE		
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	1 0 M Ω 以上 (D C 5 0 0 V メガ - にて) MORE THAN 10MΩ (BY DC 500V MEGGER)		
塗装色 PAINTING COLOR	マンセル 5 Y 7 / 1 重 量 1 0 5 k g MUNSELL		



設	
機	
板金	
組	
前	
資	
名	
銅	
ト	
ス	
抵	
検	

F								承認APPROVE	検図CHECKED	設計 DRAWN	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION			図面名称 T I T L E			
										2017.12.18 河 見	尺度SCALE	/	単位UNITS	m/m	抵 抗 器 R Z - 2 0 0 - 8 C		
											山菱電機株式会社 Yamabishi Electric Co., Ltd.			図面番号 DWG . NO .			
	1	2013.8.19	単位変更	:河見										M - 4 6 9 4 1			
1		2		3						6		7		8			