

ボルトスライダー仕様書

仕様書 No. 2-0746
外形図 No. S-D7360

型式

S-260-30MD

方式

- | | |
|-------|----|
| 1) 操作 | 電動 |
| 2) 冷却 | 乾式 |
| 3) 設置 | 取付 |
| 4) 巻線 | 単巻 |

入力条件

- | | |
|---------|---------|
| 1) 相数 | 単相2線 |
| 2) 周波数 | 50/60Hz |
| 3) 定格電圧 | 200V |

出力条件

- | | |
|-----------|-----------------|
| 1) 相数 | 単相2線 |
| 2) 最大電圧 | 260V |
| 3) 電圧調整範囲 | 0~260V |
| 4) 定格電流 | 30A Max. |
| 5) 定格時間 | 最大4H |
| 6) 容量 | 200V時 6kVA Max. |
| 7) 電圧変動率 | 260V時 5% |

温度上昇


- | | | |
|--------|--------|-------------------|
| 1) コイル | 55K 以下 | 但し、ブラシ直下1/2ターンの位置 |
| 2) 鉄芯 | 45K 以下 | |

その他

- | | |
|-------------|------------------------|
| 1) 絶縁抵抗 | 10MΩ 500Vメガ |
| 2) 絶縁耐力 | 2500V1分間 |
| 3) 周囲環境 | 温度 0～40℃
湿度 85%RH以下 |
| 4) 摺動時間 | 約30秒 |
| 5) モーター電源電圧 | AC. 1φ 200V |
| 6) 付属品 | 無し |
| 7) 塗装色 | マンセル5Y7/1半ツヤ |
| 8) 概算重量 | 50kg |

改訂履歴 23.05.01よりシリーズ結線からパラ結線へ変更

結線図

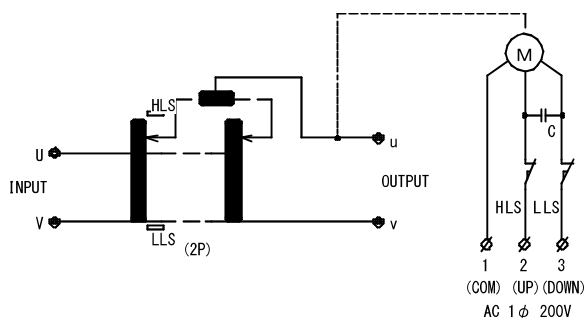

検 印 CHECKED	設 計 DRAWN
正本 T. Masamoto ' 23. 05. 01	北野 H. Kitano ' 23. 05. 01

山菱電機株式会社