

ボルトスライダー仕様書

仕様書 No. 2-0700
外形図 No. S-D7238

1. 型式

S-260-30

2. 方式

- | | |
|-------|------|
| 1) 操作 | 手動 |
| 2) 冷却 | 乾式自冷 |
| 3) 設置 | 移動式 |
| 4) 巻線 | 単巻 |

3. 入力仕様

- | | |
|---------|---------|
| 1) 相数 | 単相2線 |
| 2) 周波数 | 50/60Hz |
| 3) 定格電圧 | 200V |
| 4) 定格時間 | 最大4時間 |

4. 出力仕様

- | | |
|-----------|-----------------|
| 1) 相数 | 単相2線 |
| 2) 最大電圧 | 260V |
| 3) 電圧調整範囲 | 0～260V |
| 4) 定格電流 | 30A Max. |
| 5) 容量 | 200V時 6kVA Max. |
| 6) 電圧変動率 | 260V時 5% |

5. 温度上昇


- | | |
|--------|----------------------------|
| 1) コイル | 55 K. 以下 但し、ブラシ直下1/2ターンの位置 |
| 2) 鉄芯 | 45 K. 以下 |

6. その他

- | | |
|---------|-------------------------|
| 1) 絶縁抵抗 | 10MΩ以上 500Vメガ |
| 2) 絶縁耐力 | 2500V1分間 |
| 3) 周囲環境 | 温度 0～40℃
湿度 30～85%RH |
| 4) 塗装色 | マンセル5Y7/1半艶 |
| 5) 概算重量 | 40kg |

改訂 2023年5月よりシリーズ結線廃止によりパラ結線へ変更

7. 結線図

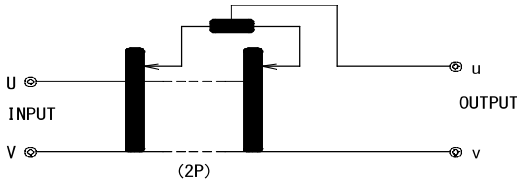

検 印 CHECKED	設 計 DRAWN
正本 T. Masamoto '23. 03. 15	北野 H. Kitano '23. 03. 15