ボルトスライダー仕様書	仕様書番号	１－４７１４	製作者	井上 '08.02.04
	関連図面	Ｓ－１６３０６		
型　式　Ｖ－２６０－２．５Ｂ				

方式	１．操作　(・手動)　・電動　・手動／電動　４．巻線　(・単巻)　・複巻 ２．冷却　(・乾式) ３．設備　・据置　(・取付)　・移動　５．その他
入力	６．相数　(・単相)・３相３線　・単相３線　９．定格電圧　２００Ｖ ７．周波数(・50Hz)(・60Hz)・＿＿＿Hz　10．電圧変動率＿＿＿％ ８．３相結線　Ｙ,Ｖ,△－△,Ｙ－△,　△－Ｙ　11．定格時間　・連続(・最大)　４Ｈ
出力	12．相数　(・単相)・３相３線　・単相３線　16．定格電流　２．５　Ａ 13．最大電圧　２６０Ｖ　17．容量　５００ＶＡ　２００Ｖ時 14．電圧調整範囲　０　～　２６０Ｖ　18．電圧変動率　５　％　２６０Ｖ時 15．電圧調整段階電圧　(・連続)・＿＿＿Ｖ毎　19．
温度上昇	20．コイル　９０　℃ 以下　但し、ブラシ直下１／２ターンの位置 21．鉄芯　８５　℃ 以下 22．トランス　＿＿　℃ 以下
その他	23．絶縁抵抗　１０　ＭΩ　５００Ｖメガ　26．塗装色　・マンセル５Ｙ７／１ 24．絶縁耐力　１５００　Ｖ１分間　商用周波数　27．摺動時間　約＿＿＿秒 25．付属品　(・無し)・あり　28．ﾓｰﾀｰ電源電圧　AC．１φ　＿＿＿Ｖ
備考	29．概算重量　３．６kg

結　線　図

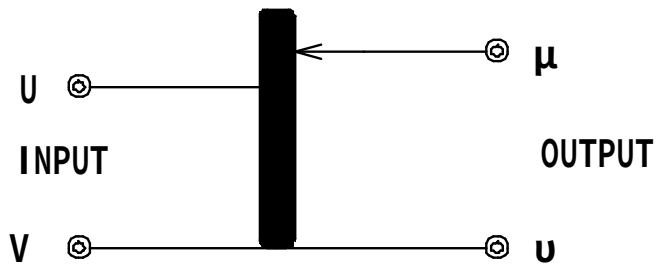

山菱電機株式会社