

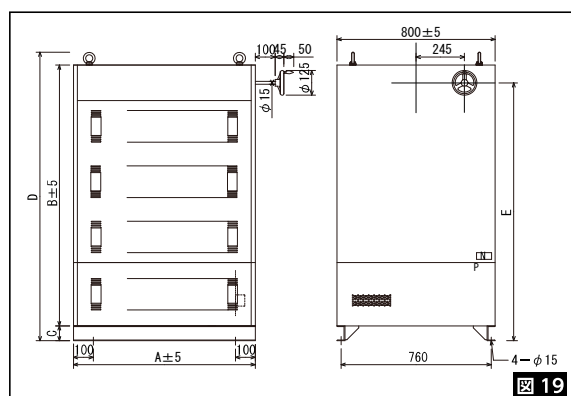
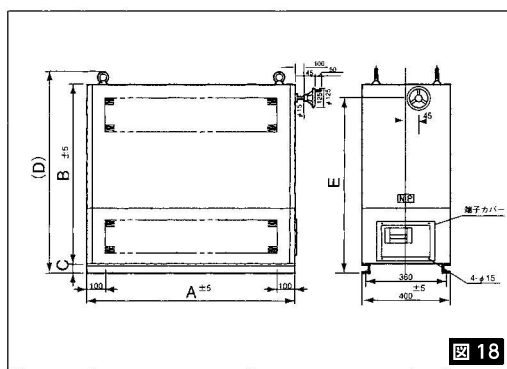
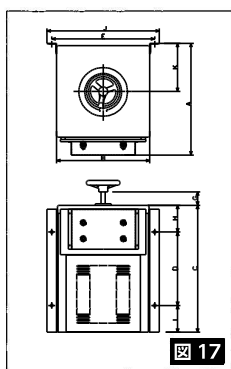
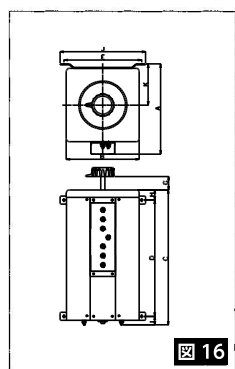
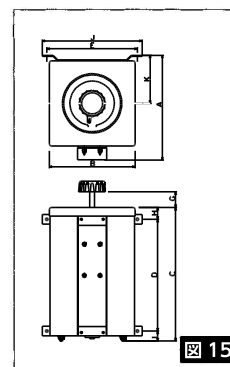
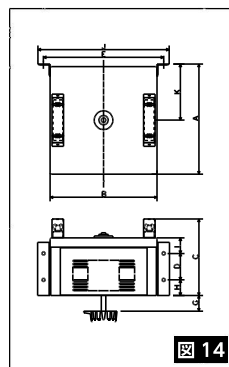
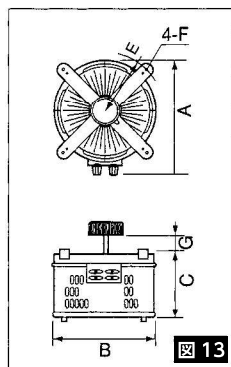


機器取付型ボルトスライダー (ケース入り)

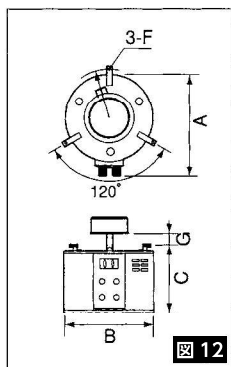

外観図

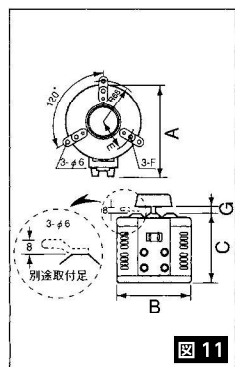

- ツマミ／目盛板付属
- 図 11、12、15、16 のタイプは取付金具は同梱されています。

機器取付型ボルトスライダー（ケース入り）

仕様

入力電圧 単相 100V 出力電圧 単相 0～130V

仕様	型式	V-130-5B ※	S-130-10B ※	S-130-15B ※	S-130-20B	S-130-30B	S-130-40B	S-130-50B	S-130-60B ※
相数		単相2線							
出力電圧		0～130V							
分解能 (V)		0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7
電圧変動率		5%以下 (出力電圧最大時)							
最大電流 (A)		5	10	15	20	30	40	50	60
最大容量 (kVA)		0.5	1	1.5	2	3	4	5	6
定格時間		4時間							
入力電圧		100V							
入力周波数		50/60Hz							
使用周囲温度		0～40℃							
使用周囲湿度		35～85%RH							
温度上昇		コイル55K以下、鉄芯45K以下							
冷却方式		自冷式							
発熱量 (kcal/h)		21	43	64	86	129	172	216	259
外形寸法	A mm	139	188	188	250	290	353	353	335
	B mm	116	162	162	220	256	348	348	275
	C mm	104	125	138	147	178	245	315	428
	D mm						85	155	358
	E mm	R43	R87	R87	R122	R143	385	385	290
	F mm	M5	φ 5.5	φ 5.5	φ 10	φ 10	φ 10.5	φ 10.5	φ 8.5
	G mm	12	30	30	40	40	50	50	50
	H mm						50	50	38
	I mm						50	50	32
	J mm						420	420	320
	K mm						180	180	154
シャフト径		φ 6	φ 8	φ 8	φ 15	φ 15	φ 15	φ 15	φ 15
端子サイズ				M6				M8	
質量 kg		3.6	5.0	6.8	11.0	15.0	29.0	31.0	35.0
外観図		11	12		13		14		15

■特注仕様は型式の末尾に -S が付きます。

入力電圧 単相 100V 出力電圧 単相 0～130V

仕様	型式	S-130-80B	S-130-100B	S-130-150B	S-130-200B	S-130-250B	S-130-300B	S-130-400B	S-130-500B
相数		単相2線							
出力電圧		0～130V							
分解能 (V)		0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
電圧変動率		5%以下 (出力電圧最大時)							
最大電流 (A)		80	100	150	200	250	300	400	500
最大容量 (kVA)		8	10	15	20	25	30	40	50
定格時間		4時間							
入力電圧		100V							
入力周波数		50/60Hz							
使用周囲温度		0～40℃							
使用周囲湿度		35～85%RH							
温度上昇		コイル55K以下、鉄芯45K以下							
冷却方式		自冷式							
発熱量 (kcal/h)		345	432	648	864	1080	1296	1728	2160
外形寸法	A mm	418	418	418	805	805	805	1205	1205
	B mm	348	348	348	722	1002	1002	1002	1322
	C mm	394	475	715	75	75	75	75	75
	D mm	294	275	515	852	987	987	987	1307
	E mm	385	385	385	705	985	985	985	1305
	F mm	φ 10.5	φ 10.5	φ 10.5					
	G mm	50	50	50					
	H mm	50	100	100					
	I mm	50	100	100					
	J mm	420	420	420					
	K mm	180	180	180					
シャフト径		φ 15	φ 15	φ 15					
端子サイズ		M8	M10	M12	M10		M12		M16
質量 kg		50.0	52.0	95.0	180	210	240	345	410
外観図			17				18		

※印は取付金具が附属しています。

■特注仕様は型式の末尾に -S が付きます。

機器取付型ボルトスライダー（ケース入り）

仕様

入力電圧 単相 200V 出力電圧 単相 0 ～ 260V

仕様		型式	V-260-2.5B ※	S-260-5B ※	S-260-10B	S-260-15B	S-260-20B	S-260-30B	S-260-40B	S-260-60B
出力	相数		単相2線							
	出力電圧		0～260V							
	分解能 (V)		0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8
	電圧変動率		5%以下 (出力電圧最大時)							
	最大電流 (A)		2.5	5	10	15	20	30	40	60
	最大容量 (kVA)		0.5	1	2	3	4	6	8	12
入力	定格時間		4時間							
	入力電圧		200V							
	入力周波数		50/60Hz							
	使用周囲温度		0～40℃							
	使用周囲湿度		35～85%RH							
	温度上昇		コイル55K以下、鉄芯45K以下							
環境	冷却方式		自冷式							
	発熱量 (kcal/h)		21	43	86	129	172	259	345	518
	外形寸法	A mm	139	188	290	330	353	400	400	400
		B mm	116	162	256	306	348	348	348	348
		C mm	104	138	178	162	235	394	394	594
		D mm					85	294	294	394
		E mm	R43	R87	R143	R168	385	385	385	385
		F mm	M5	φ 5.5	φ 10	φ 10	φ 10.5	φ 10.5	φ 10.5	φ 10.5
		G mm	12	30	40	50	50	50	50	50
		H mm					50	50	50	100
		I mm					50	50	50	100
		J mm					420	420	420	420
		K mm					180	180	180	180
観	シャフト径		φ 6	φ 8	φ 15	φ 15	φ 15	φ 15	φ 15	φ 15
	端子サイズ		M6				M8			
	質量 kg		3.6	7.0	14.5	21.5	29.0	40.0	50.0	90.0
	外観図		11	12	13		14	17		

■特注仕様は型式の末尾に -S が付きます。

入力電圧 単相 200V 出力電圧 単相 0 ～ 260V

仕様		型式	S-260-80B	S-260-100B	S-260-150B	S-260-200B	S-260-250B	S-260-300B	S-260-400B	S-260-500B
出力	相数		単相2線							
	出力電圧		0～260V							
	分解能 (V)		0.8	0.8	0.8	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6
	電圧変動率		5%以下 (出力電圧最大時)							
	最大電流 (A)		80	100	150	200	250	300	400	500
	最大容量 (kVA)		16	20	30	40	50	60	80	100
入力	定格時間		4時間							
	入力電圧		200V							
	入力周波数		50/60Hz							
	使用周囲温度		0～40℃							
	使用周囲湿度		35～85%RH							
	温度上昇		コイル55K以下、鉄芯45K以下							
環境	冷却方式		自冷式							
	発熱量 (kcal/h)		691	864	1296	1728	2160	2592	3456	4320
	外形寸法	A mm	400	805	805	1205	1205	1205	805	1205
		B mm	348	922	1122	1122	1322	1322	1322	1325
		C mm	790	75	75	75	75	75	75	75
		D mm	590	1052	1252	1252	1462	1462	1462	1462
		E mm	385	905	1105	1105	1305	1305	1305	1305
		F mm	φ 10.5							
		G mm	50							
		H mm	100							
		I mm	100							
		J mm	420							
		K mm	180							
観	シャフト径		φ 15							
	端子サイズ		M8		M10		M10	M10	M12	M16
	質量 kg		110	180	300	340	430	450	690	890
	外観図		17	18				19		

●※印は取付金具が附属しています。

■特注仕様は型式の末尾に -S が付きます。

機器取付型ボルトスライダー（ケース入り）

仕様

入力電圧 三相 200V 出力電圧 三相 0 ~ 240V

仕様	型式	S3P-240-5B	S3P-240-10B	S3P-240-15B	S3P-240-20B	S3P-240-30B
相数		三相 4 線※				
出力電圧		0~240V				
出力分解能 (V)		0.7	0.9	1.1	1.1	1.3
出力電圧変動率		5%以下 (出力電圧最大時)				
出力最大電流 (A)		5	10	15	20	30
出力最大容量 (kVA)		1.73	3.46	5.20	6.90	10.4
出力定格時間		4時間				
入力入力電圧		200V				
入力入力周波数		50/60Hz				
環境使用周囲温度		0~40℃				
環境使用周囲湿度		35~85%RH				
環境温度上昇		コイル55K以下、鉄芯45K以下				
環境冷却方式		自冷式				
発熱量 (kcal/h)		74	149	224	298	449
外形寸法	A mm	175	205	205	274	316
	B mm	145	175	175	235	275
	C mm	360	425	425	497	505
	D mm	325	388	388	435	435
	E mm	175	205	205	250	290
	F mm	φ 7	φ 7	φ 7	φ 8.5	φ 8.5
	G mm	50	50	50	50	50
	H mm	23	25	25	35	38
	I mm	12	12	12	27	32
	J mm	205	235	235	280	320
	K mm	79	95	95	134	154
シャフト径		φ 8	φ 8	φ 8	φ 15	φ 15
端子サイズ		M6				
質量 kg		13.5	21.5	25.5	40.0	55.0
外観図		16				

●取付金具が附属しています。※三相 3 線でも使用可

■特注仕様は型式の末尾に -S が付きます。

入力電圧 三相 200V 出力電圧 三相 0 ~ 240V

仕様	型式	S3P-240-45B	S3P-240-60B	S3P-240-80B	S3P-240-100B	S3P-240-150B
相数		三相 3 線				
出力電圧		0~240V				
出力分解能 (V)		1.5	1.1	1.2	1.5	1.5
出力電圧変動率		5%以下 (出力電圧最大時)				
出力最大電流 (A)		45	60	80	100	150
出力最大容量 (kVA)		15.5	20.8	27.7	34.6	52.0
出力定格時間		4時間				
入力入力電圧		200V				
入力入力周波数		50/60Hz				
環境使用周囲温度		0~40℃				
環境使用周囲湿度		35~85%RH				
環境温度上昇		コイル55K以下、鉄芯45K以下				
環境冷却方式		自冷式				
発熱量 (kcal/h)		669	898	1123	1347	2177
外形寸法	A mm	400	800	800	800	1200
	B mm	348	1000	1000	1000	1000
	C mm	715	75	75	75	75
	D mm	515	1130	1130	1130	1130
	E mm	385	985	985	985	985
	F mm	φ 10.5				
	G mm	50				
	H mm	100				
	I mm	100				
	J mm	420				
	K mm	180				
シャフト径		φ 15				
端子サイズ		M8	M6		M8	M10
質量 kg		92.0	195	200	240	370
外観図		17				

■特注仕様は型式の末尾に -S が付きます。

機器取付型ボルトスライダー（ケース入り）

仕様


入力電圧 三相 200V 出力電圧 三相 0 ～ 240V

仕様		型式	S3P-240-200B	S3P-240-250B	S3P-240-300B	S3P-240-350B	S3P-240-400B	S3P-240-500B
出力	相数	三相3線						
	出力電圧	0～240V						
	分解能 (V)		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	電圧変動率		5%以下（出力電圧最大時）					
	最大電流 (A)		200	250	300	350	400	500
	最大容量 (kVA)		69.3	86.6	103.9	121.2	138.6	173.2
入力	定格時間		4時間					
	入力電圧		200V					
	入力周波数		50/60Hz					
	使用周囲温度		0～40℃					
環境	使用周囲湿度		35～85%RH					
	温度上昇		コイル55K以下、鉄芯45K以下					
	冷却方式		自冷式					
	発熱量 (kcal/h)		2994	3741	4493	5236	5988	7482
外形寸法	観	A mm	1205	925	1205	1205	1205	1405
		B mm	1322	1322	1002	1322	1322	1602
		C mm	75	75	75	75	75	75
		D mm	1462	1462	1142	1462	1477	1757
		E mm	1305	1305	985	1305	1305	1585
		F mm						
		G mm						
		H mm						
		I mm						
		J mm						
		K mm						
	シャフト径							
		端子サイズ	M10			M12		M16
		質量 kg	460	550	740	830	920	1100
		外観図	18	19				

■特注仕様は型式の末尾に -S が付きます。

ボルトスライダー用部品

外観図

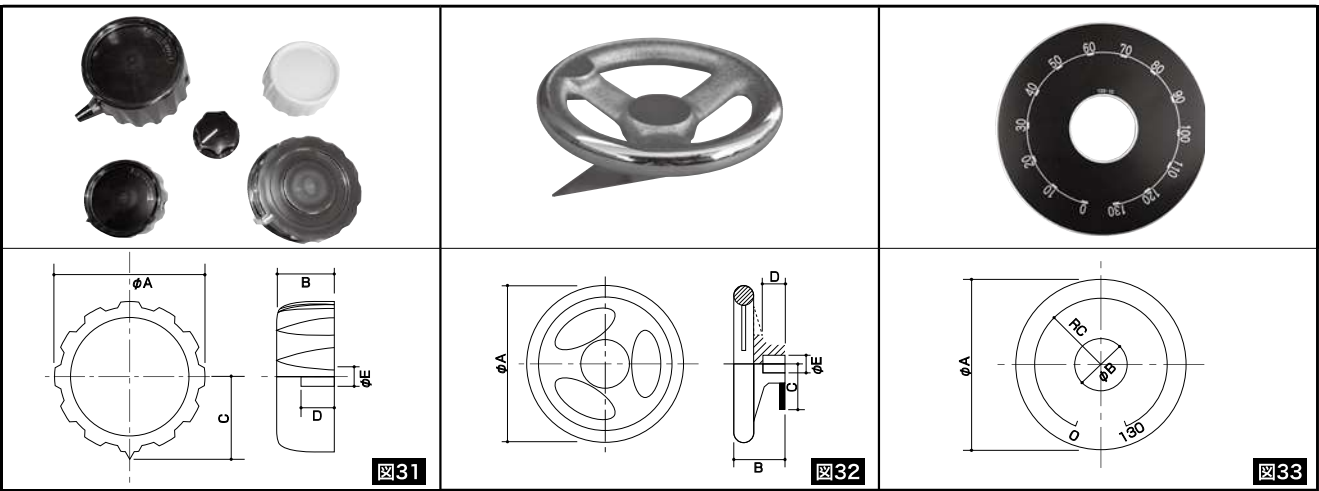

付属品

ツマミ型式	製品型式	シャフト径	目盛板型式
SA-134	PS-130-1	6	S-13-1052
SA-135-6	PB-130-3 PB-130-5 PB-260-1 PB-260-2 PB-260-2.5	6	N-10 (10等分目盛)
SA-135-V	V-130-5(B) V-260-2.5(B)	6	V-13 V-26
SA-135-8	S3P-240-5(B) S3P-240-10(B) S3P-240-15(B)	8	S-24-1C S-24-2C
SA-135-10	PS-130-5 NS-130-5 PS-260-1	10	S-13-1045 S-26-1045
SA-136-8	S-130-10(B) S-130-15(B) NS-130-10 NS-130-15 S-260-5(B) NS-260-5	8	130-10 260-3
SA-136-15	S-130-20(B) S-130-30(B) NS-130-20 NS-130-30 S-260-10(B) NS-260-10	15	130-20 260-10
T-5	S-130-40(B) S-130-50(B) S-130-60(B) S-130-80(B) S-260-15(B) S-260-20(B) S-260-30(B) S-260-40(B) S3P-240-20(B) S3P-240-30(B)	15	130-60 260-15 S-24-3C S-24-4C
朝顔ハンドル	S-130-100(B) S-130-150(B) S-260-60(B) S-260-80(B) S3P-240-45(B)	15	130-60 260-15 S-24-4C

ツマミ

型式	外観	寸法 (mm)					色
	図番	A	B	C	D	E	
SA-134	図-31	39.5	18.5	20	15	6.1	黒
SA-135-6	//	60	23	32	18	6.1	黒
SA-135-V	//	60	23	32	18	6.1	灰
SA-135-8	//	60	23	32	18	8.1	黒
SA-135-10	//	60	23	32	18	10.1	黒
SA-136-8	//	80	28	43	21	8.1	黒
SA-136-15	//	80	28	43	21	15.2	黒
T-5	//	85	33	63	26	15.2	黒
朝顔ハンドル	図-32	125	46	66	22	15.2	メッキ

目盛板

型式 (外観図番 図-33)	目盛	A	B	C	取付方法
N-10	O-10	98	40	33	ビス止め
S-13-1052	O-130	72	25	24	シール式
V-13		88	36	33	
S-13-1045		98	40	33	
130-10		135	40	48	
130-20		151	40	48	
130-60	O-260	182	48	69	
S-26-1045		98	40	33	
V-26		88	36	33	
260-3		135	40	48	
260-10		151	40	48	
260-15	O-240	182	48	69	
S-24-1C		98	40	36	
S-24-2C		118	40	40	
S-24-3C		151	48	64	
S-24-4C		182	48	69	