

特殊電圧ボルトスライダー

仕様

入力電圧 単相 100V 出力電圧 単相 0 ～ 150V

仕様	型式	S-150-1 ※	S-150-3 ※	S-150-5 ※	S-150-10 ※	S-150-15	S-150-20	S-150-30
相数		単相2線						
出力電圧		0～150V						
分解能 (V)		0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	0.9
電圧変動率		8%以下 (出力電圧最大時)						
最大電流 (A)		1	3	5	10	15	20	30
最大容量 (kVA)		0.1	0.3	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0
定格時間		4時間						
入力電圧		100V						
入力周波数		50/60Hz						
使用周囲温度		0～40℃						
使用周囲湿度		35～85%RH						
温度上昇		コイル55K以下、鉄芯45K以下						
冷却方式		自冷式						
適用機種		V-130-5	V-130-5	S-130-10	S-130-15	S-130-20	S-130-30	S-260-15

入力電圧 単相 100V 出力電圧 単相 0 ～ 200V

仕様	型式	S-200-1 ※	S-200-2 ※	S-200-3 ※	S-200-5 ※	S-200-10	S-200-15	S-200-20
相数		単相2線						
出力電圧		0～200V						
分解能 (V)		0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
電圧変動率		10%以下 (出力電圧最大時)						
最大電流 (A)		1	2	3	5	10	15	20
最大容量 (kVA)		0.1	0.2	0.3	0.5	1.0	1.5	2.0
定格時間		4時間						
入力電圧		100V						
入力周波数		50/60Hz						
使用周囲温度		0～40℃						
使用周囲湿度		35～85%RH						
温度上昇		コイル55K以下、鉄芯45K以下						
冷却方式		自冷式						
適用機種		V-260-2.5	V-260-2.5	S-260-5	S-260-5	S-130-20	S-260-10	S-260-15

入力電圧 単相 100V 出力電圧 単相 0 ～ 200V

仕様	型式	SS-200-1 ※	SS-200-2 ※	SS-200-3 ※	SS-200-5	SS-200-10	SS-200-15	SS-200-20	SS-200-30
相数		単相2線							
出力電圧		0～200V							
分解能 (V)		0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	1.2	0.7	0.7
電圧変動率		10%以下 (出力電圧最大時)							
最大電流 (A)		1	2	3	5	10	15	20	30
最大容量 (kVA)		0.2	0.4	0.6	1.0	2.0	3.0	4.0	6.0
定格時間		4時間							
入力電圧		100V							
入力周波数		50/60Hz							
使用周囲温度		0～40℃							
使用周囲湿度		35～85%RH							
温度上昇		コイル55K以下、鉄芯45K以下							
冷却方式		自冷式							
適用機種		V-260-2.5	S-260-5	S-260-5	S-130-20	S-260-15	S-260-30	S-260-40	S-260-60

●※印は取付金具が附属しています。

特殊電圧ボルトスライダー

仕様

入力電圧 単相 100V 出力電圧 単相 0 ～ 260V

仕様	型式	SS-260-1 ※	SS-260-2	SS-260-3	SS-260-5	SS-260-10	SS-260-15	SS-260-20	SS-260-30
相数		単相2線							
出力電圧		0～260V							
分解能 (V)		0.5	0.6	0.7	0.7	1.5	1.8	0.8	0.8
電圧変動率		12%以下 (出力電圧最大時)							
最大電流 (A)		1	2	3	5	10	15	20	30
最大容量 (kVA)		0.26	0.52	0.78	1.3	2.6	3.9	5.2	7.8
定格時間		4時間							
入力電圧		100V							
入力周波数		50/60Hz							
使用周囲温度		0～40℃							
使用周囲湿度		35～85%RH							
温度上昇		コイル55K以下、鉄芯45K以下							
冷却方式		自冷式							
適用機種		S-260-5	S-130-20	S-260-10	S-260-15	S-260-30	S-260-60	S-260-60	S-260-80

入力電圧 単相 100V 出力電圧 単相 0 ～ 300V

仕様	型式	SS-300-1 ※	SS-300-2	SS-300-3	SS-300-5	SS-300-10	SS-300-15	SS-300-20
相数		単相2線						
出力電圧		0～300V						
分解能 (V)		0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
電圧変動率		12%以下 (出力電圧最大時)						
最大電流 (A)		1	2	3	5	10	15	20
最大容量 (kVA)		0.3	0.6	0.9	1.5	3.0	4.5	6.0
定格時間		4時間						
入力電圧		100V						
入力周波数		50/60Hz						
使用周囲温度		0～40℃						
使用周囲湿度		35～85%RH						
温度上昇		コイル55K以下、鉄芯45K以下						
冷却方式		自冷式						
適用機種		S-260-5	S-260-10	S-260-15	S-260-20	S-260-40	S-260-60	S-260-80

入力電圧 単相 200V 出力電圧 単相 0 ～ 300V

仕様	型式	S-300-1 ※	S-300-2	S-300-3	S-300-5	S-300-10	S-300-15	S-300-20
相数		単相2線						
出力電圧		0～300V						
分解能 (V)		0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7
電圧変動率		8%以下 (出力電圧最大時)						
最大電流 (A)		1	2	3	5	10	15	20
最大容量 (kVA)		0.2	0.4	0.6	1.0	2.0	3.0	4.0
定格時間		4時間						
入力電圧		200V						
入力周波数		50/60Hz						
使用周囲温度		0～40℃						
使用周囲湿度		35～85%RH						
温度上昇		コイル55K以下、鉄芯45K以下						
冷却方式		自冷式						
適用機種		V-260-2.5	S-260-5	S-260-5	S-130-20	S-260-15	S-260-20	S-260-40

●※印は取付金具が附属しています。

特殊電圧ボルトスライダー

仕様

入力電圧 単相 200V 出力電圧 単相 0 ～ 300V

仕様	型式	SS-300-1-2 ※	SS-300-2-2 ※	SS-300-3-2	SS-300-5-2	SS-300-10-2	SS-300-15-2	SS-300-20-2	SS-300-30-2
相数		単相2線							
出力電圧		0～300V							
出力分解能 (V)		0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
出力電圧変動率		10%以下 (出力電圧最大時)							
出力最大電流 (A)		1	2	3	5	10	15	20	30
出力最大容量 (kVA)		0.3	0.6	0.9	1.5	3.0	4.5	6.0	9.0
定格時間		4時間							
入力入力電圧		200V							
入力入力周波数		50/60Hz							
環境使用周囲温度		0～40℃							
環境使用周囲湿度		35～85%RH							
温度上昇		コイル55K以下、鉄芯45K以下							
冷却方式		自冷式							
外観適用機種		S-260-5	S-260-5	S-130-20	S-260-10	S-260-20	S-260-30	S-260-40	S-260-60

●※印は取付金具が附属しています。

特殊電圧ボルトスライダー

仕様

入力電圧 三相 200V 出力電圧 三相 0 ～ 300V

仕様	型式	S3P-300-1	S3P-300-2	S3P-300-3	S3P-300-5	S3P-300-10	S3P-300-15	S3P-300-20	S3P-300-30
相数		三相4線（三相3線でも使用可）							三相3線
出力電圧		0～300V							
分解能（V）		0.6	0.7	0.8	0.9	1.2	1.2	1.3	1.3
電圧変動率		8%以下（出力電圧最大時）							
最大電流（A）		1	2	3	5	10	15	20	30
最大容量（kVA）		0.35	0.69	1.04	1.73	3.46	5.20	6.90	10.40
定格時間		4時間							
入力電圧		200V							
入力周波数		50/60Hz							
使用周囲温度		0～40℃							
使用周囲湿度		35～85%RH							
温度上昇		コイル55K以下、鉄芯45K以下							
冷却方式		自冷式							
適用機種		S3P-240-5	S3P-240-5	S3P-240-5	S3P-240-15	S3P-240-15	S3P-240-20	S3P-240-30	S-260-60

●※印は取付金具が附属しています。

入力電圧 三相 380V 出力電圧 三相 0 ～ 380V

仕様	型式	SD3P-380-1	SD3P-380-2	SD3P-380-3	SD3P-380-5	SD3P-380-10	SD3P-380-15	SD3P-380-20	SD3P-380-30	SD3P-380-40
相数		三相 4 線※						三相 3 線		
出力	出力電圧	0～380V								
	分解能 (V)	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.2	1.8	1.8	1.8
	電圧変動率	5%以下 (出力電圧最大時)								
	最大電流 (A)	1	2	3	5	10	15	20	30	40
	最大容量 (kVA)	0.66	1.32	1.97	3.3	6.58	9.87	13.2	19.7	26.3
定格時間		4時間								
入力	入力電圧	380V								
	入力周波数	50/60Hz								
環境	使用周囲温度	0～40℃								
	使用周囲湿度	35～85%RH								
	温度上昇	コイル55K以下、鉄芯45K以下								
	冷却方式	自冷式								
外観	適用機種	S3P-240-5	S3P-240-5	S3P-240-10	S3P-240-15	S3P-240-20	S3P-240-30	S-260-60	S3P-240-60	S3P-240-60

※三相 3 線でも使用可

入力電圧 三相 380V 出力電圧 三相 0 ～ 440V

仕様	型式	S3P-440-1-4	S3P-440-2-4	S3P-440-3-4	S3P-440-5-4	S3P-440-8-4	S3P-440-10-4	S3P-440-15-4
相数		三相 4 線※						三相 3 線
出力電圧		0～440V						
分解能（V）		0.8	0.9	0.9	1.1	1.8	1.1	1.3
電圧変動率		5%以下（出力電圧最大時）						
最大電流（A）		1	2	3	5	8	10	15
最大容量（kVA）		0.66	1.32	1.97	3.29	5.27	6.58	9.87
定格時間		4時間						
入力電圧		380V						
入力周波数		50/60Hz						
使用周囲温度		0～40℃						
使用周囲湿度		35～85%RH						
温度上昇		コイル55K以下、鉄芯45K以下						
冷却方式		自冷式						
適用機種		S3P-240-5	S3P-240-5	S3P-240-10	S3P-240-15	S3P-240-20	S3P-240-30	S3P-240-60

※三相 3 線でも使用可

特殊電圧ボルトスライダー

仕様

入力電圧 三相 200V 出力電圧 三相 0～450V

仕様	型式	S3P-450-1-2	S3P-450-2-2	S3P-450-3-2	S3P-450-5-2	S3P-450-10-2	S3P-450-15-2	S3P-450-20-2	S3P-450-30-2
相数		三相 4 線※					三相 3 線		
出力	出力電圧	0～450V							
	分解能 (V)	0.8	0.9	0.9	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3
	電圧変動率	10%以下 (出力電圧最大時)							
	最大電流 (A)	1	2	3	5	10	15	20	30
	最大容量 (kVA)	0.35	0.69	1.04	1.73	3.46	5.20	6.90	10.40
	定格時間	4時間							
入力	入力電圧	200V							
	入力周波数	50/60Hz							
環境	使用周囲温度	0～40℃							
	使用周囲湿度	35～85%RH							
	温度上昇	コイル55K以下、鉄芯45K以下							
	冷却方式	自冷式							
外觀	適用機種	S3P-240-5	S3P-240-5	S3P-240-10	S3P-240-15	S3P-240-30	S-260-60	S-260-60	S3P-240-60

※三相 3 線でも使用可

入力電圧 三相 200V 出力電圧 三相 0～450V

仕様		型式							
		SS3P-450-1-2	SS3P-450-2-2	SS3P-450-3-2	SS3P-450-5-2	SS3P-450-10-2	SS3P-450-15-2	SS3P-450-20-2	SS3P-450-30-2
相数		三相4線※					三相3線		
出力	出力電圧	0～450V							
	分解能 (V)	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.4	1.4
	電圧変動率	12%以下 (出力電圧最大時)							
	最大電流 (A)	1	2	3	5	10	15	20	30
	最大容量 (kVA)	0.78	1.56	2.34	3.9	7.8	11.7	15.6	23.4
	定格時間	4時間							
入力	入力電圧	200V							
	入力周波数	50/60Hz							
環境	使用周囲温度	0～40℃							
	使用周囲湿度	35～85%RH							
	温度上昇	コイル55K以下、鉄芯45K以下							
	冷却方式	自冷式							
外観	適用機種	S3P-240-5	S3P-240-15	S3P-240-20	S3P-240-30	S3P-240-50	400×800×1215	400×800×1215	400×1200×1455

※三相 3 線でも使用可

入力電圧 三相 400V 出力電圧 三相 0～450V

仕様		型式		S3P-450-1-4	S3P-450-2-4	S3P-450-3-4	S3P-450-5-4	S3P-450-10-4	S3P-450-15-4	S3P-450-20-4	S3P-450-30-4	S3P-450-40-4
相数		三相4線※							三相3線			
出力	出力電圧	0～450V										
	分解能（V）	0.9	0.9	1.1	1.2	1.1	1.3	1.4	1.3	1.4		
	電圧変動率	5%以下（出力電圧最大時）										
	最大電流（A）	1	2	3	5	10	15	20	30	40		
	最大容量（kVA）	0.69	1.39	2.08	3.46	6.93	10.4	13.9	20.8	27.7		
定格時間		4時間										
入力	入力電圧	400V										
	入力周波数	50/60Hz										
環境	使用周囲温度	0～40℃										
	使用周囲湿度	35～85%RH										
	温度上昇	コイル55K以下、鉄芯45K以下										
	冷却方式	自冷式										
外觀	適用機種	S3P-240-5	S3P-240-5	S3P-240-10	S3P-240-15	S3P-240-30	S-260-60	S-260-60	S3P-240-60	S3P-240-80		

※三相 3 線でも使用可

特殊電圧ボルトスライダー

仕様

入力電圧 三相 200V 出力電圧 三相 0 ～ 500V

仕様	型式	S3P-500-1-2	S3P-500-2-2	S3P-500-3-2	S3P-500-5-2	S3P-500-10-2	S3P-500-15-2	S3P-500-20-2	S3P-500-30-2
相数		三相4線※					三相3線		
出力	出力電圧	0～500V							
	分解能 (V)	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2
	電圧変動率	12%以下 (出力電圧最大時)							
	最大電流 (A)	1	2	3	5	10	15	20	30
	最大容量 (kVA)	0.35	0.69	1.04	1.73	3.46	5.20	6.90	10.40
入力	定格時間	4時間							
	入力電圧	200V							
	入力周波数	50/60Hz							
環境	使用周囲温度	0～40℃							
	使用周囲湿度	35～85%RH							
	温度上昇	コイル55K以下、鉄芯45K以下							
	冷却方式	自冷式							
外觀	適用機種	S3P-240-5	S3P-240-10	S3P-240-15	S3P-240-20	S-260-60	S-260-60	S3P-240-60	S3P-240-60

※三相 3 線でも使用可

入力電圧 三相 200V 出力電圧 三相 0 ～ 500V

仕様	型式	SS3P-500-1-2	SS3P-500-2-2	SS3P-500-3-2	SS3P-500-5-2	SS3P-500-10-2	SS3P-500-15-2	SS3P-500-20-2	SS3P-500-30-2
相数		三相4線※				三相3線			
出力	出力電圧	0～500V							
	分解能 (V)	0.9	1.0	0.9	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2
	電圧変動率	12%以下 (出力電圧最大時)							
	最大電流 (A)	1	2	3	5	10	15	20	30
	最大容量 (kVA)	0.86	1.73	2.6	4.33	8.66	13.0	17.3	26.0
	定格時間	4時間							
入力	入力電圧	200V							
	入力周波数	50/60Hz							
環境	使用周囲温度	0～40℃							
	使用周囲湿度	35～85%RH							
	温度上昇	コイル55K以下、鉄芯45K以下							
	冷却方式	自冷式							
外観	適用機種	S3P-240-10	S3P-240-20	S3P-240-30	S-260-60	405 × 805 × 1097	405 × 805 × 1217	405 × 805 × 1457	405 × 805 × 1457

※三相 3 線でも使用可

入力電圧 三相 400V 出力電圧 三相 0 ～ 500V

仕様		型式		S3P-500-1-4	S3P-500-2-4	S3P-500-3-4	S3P-500-5-4	S3P-500-10-4	S3P-500-15-4	S3P-500-20-4	S3P-500-30-4
相数		三相4線※							三相3線		
出力	出力電圧	0～500V									
	分解能 (V)	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2		
	電圧変動率	5%以下 (出力電圧最大時)									
	最大電流 (A)	1	2	3	5	10	15	20	30		
	最大容量 (kVA)	0.69	1.39	2.08	3.46	6.93	10.4	13.9	20.8		
入力	定格時間	4時間									
	入力電圧	400V									
	入力周波数	50/60Hz									
環境	使用周囲温度	0～40℃									
	使用周囲湿度	35～85%RH									
	温度上昇	コイル55K以下、鉄芯45K以下									
	冷却方式	自冷式									
外觀	適用機種	S3P-240-5	S3P-240-10	S3P-240-15	S3P-240-20	S-260-60	S-260-60	S3P-240-50	S3P-240-80		

※三相 3 線でも使用可

特殊電圧ボルトスライダー

仕様


入力電圧 三相 400V 出力電圧 三相 0 ～ 500V

仕様		型式							
相数		SS3P-500-1-4	SS3P-500-2-4	SS3P-500-3-4	SS3P-500-5-4	SS3P-500-10-4	SS3P-500-15-4	SS3P-500-20-4	SS3P-500-30-4
出力	出力電圧	0～500V					三相3線		
	分解能 (V)	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2
	電圧変動率	5%以下（出力電圧最大時）							
	最大電流 (A)	1	2	3	5	10	15	20	30
	最大容量 (kVA)	0.86	1.73	2.6	4.33	8.66	13.0	17.3	26.0
	定格時間	4時間							
入力	入力電圧	400V							
	入力周波数	50/60Hz							
環境	使用周囲温度	0～40℃							
	使用周囲湿度	35～85%RH							
	温度上昇	コイル55K以下、鉄芯45K以下							
	冷却方式	自冷式							
外観	適用機種	S3P-240-5	S3P-240-10	S3P-240-15	S3P-240-20	405 × 805 × 1097	405 × 805 × 1217	405 × 805 × 1337	405 × 805 × 1337

※三相 3 線でも使用可

ボルトスライダー用部品

外観図

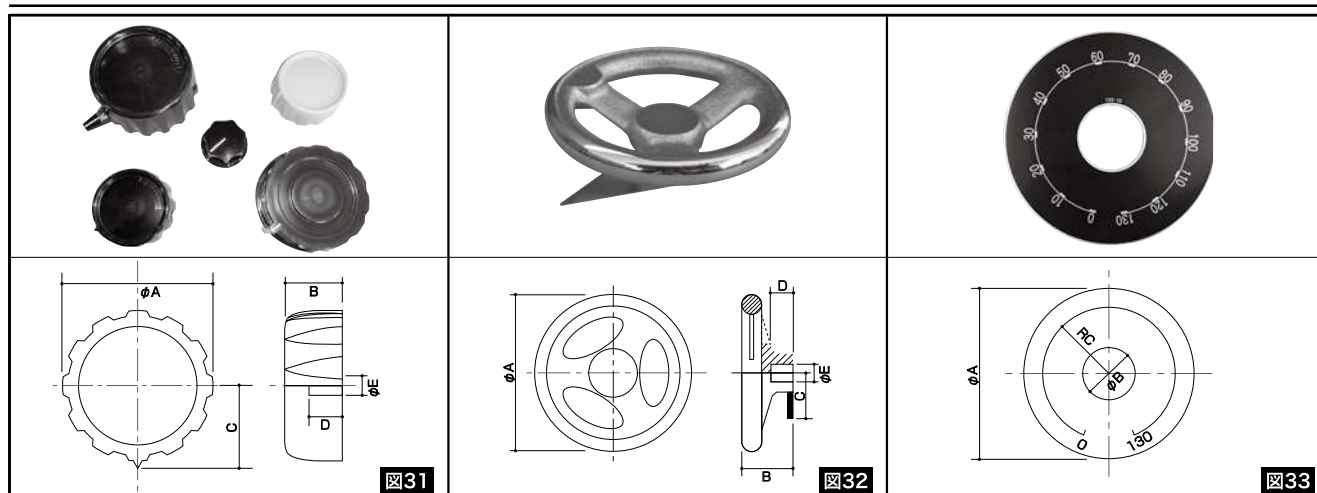

付属品

ツマミ型式	製品型式	シャフト径	目盛板型式
SA-134	PS-130-1	6	S-13-1052
SA-135-6	PB-130-3 PB-130-5 PB-260-1 PB-260-2 PB-260-2.5	6	N-10 (10等分目盛)
SA-135-V	V-130-5(B) V-260-2.5(B)	6	V-13 V-26
SA-135-8	S3P-240-5(B) S3P-240-10(B) S3P-240-15(B)	8	S-24-1C S-24-2C
SA-135-10	PS-130-5 NS-130-5 PS-260-1	10	S-13-1045 S-26-1045
SA-136-8	S-130-10(B) S-130-15(B) NS-130-10 NS-130-15 S-260-5(B) NS-260-5	8	130-10 260-3
SA-136-15	S-130-20(B) S-130-30(B) NS-130-20 NS-130-30 S-260-10(B) NS-260-10	15	130-20 260-10
T-5	S-130-40(B) S-130-50(B) S-130-60(B) S-130-80(B) S-260-15(B) S-260-20(B) S-260-30(B) S-260-40(B) S3P-240-20(B) S3P-240-30(B)	15	130-60 260-15 S-24-3C S-24-4C
朝顔ハンドル	S-130-100(B) S-130-150(B) S-260-60(B) S-260-80(B) S3P-240-45(B)	15	130-60 260-15 S-24-4C

ツマミ

型式	外観	寸法 (mm)					色
	図番	A	B	C	D	E	
SA-134	図-31	39.5	18.5	20	15	6.1	黒
SA-135-6	//	60	23	32	18	6.1	黒
SA-135-V	//	60	23	32	18	6.1	灰
SA-135-8	//	60	23	32	18	8.1	黒
SA-135-10	//	60	23	32	18	10.1	黒
SA-136-8	//	80	28	43	21	8.1	黒
SA-136-15	//	80	28	43	21	15.2	黒
T-5	//	85	33	63	26	15.2	黒
朝顔ハンドル	図-32	125	46	66	22	15.2	メッキ

目盛板

型式 (外観図番 図-33)	目盛	A	B	C	取付方法
N-10	O-10	98	40	33	ビス止め
S-13-1052	O-130	72	25	24	シール式
V-13		88	36	33	
S-13-1045		98	40	33	
130-10		135	40	48	
130-20		151	40	48	
130-60	O-260	182	48	69	
S-26-1045		98	40	33	
V-26		88	36	33	
260-3		135	40	48	
260-10		151	40	48	
260-15	O-240	182	48	69	
S-24-1C		98	40	36	
S-24-2C		118	40	40	
S-24-3C		151	48	64	
S-24-4C		182	48	69	