

電圧計付ボルトスライダー

外観図

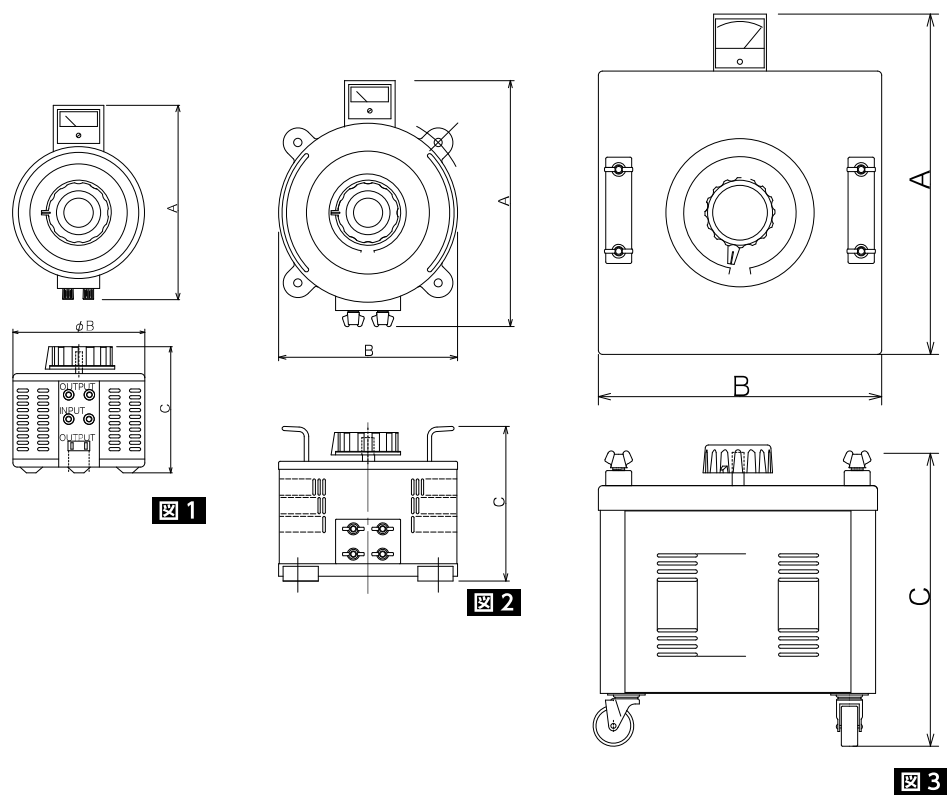


図 1

図 2

図 3

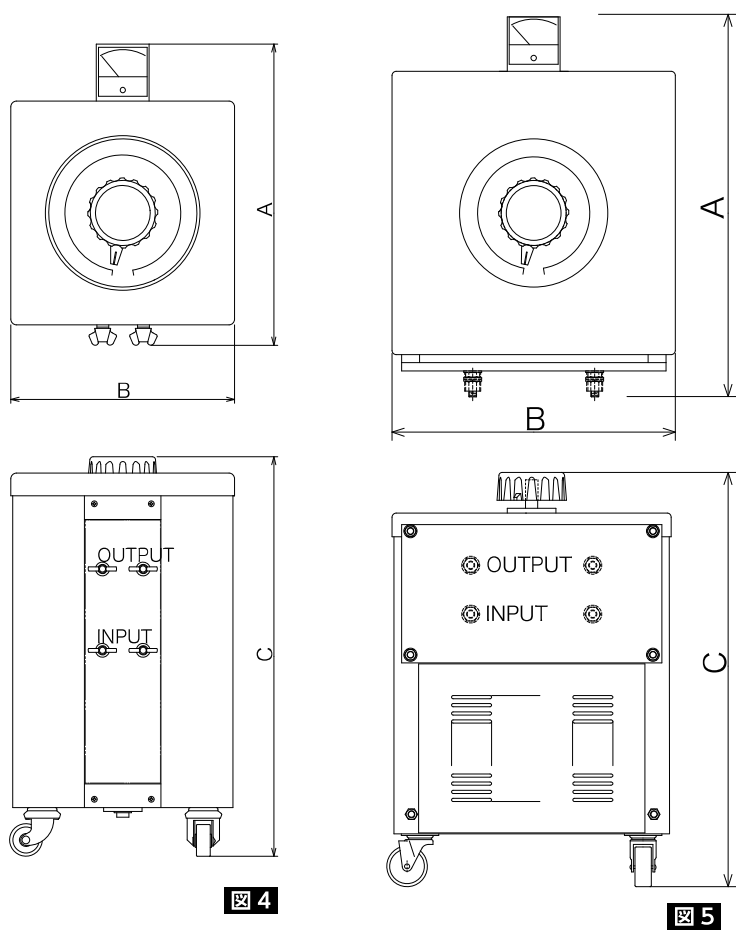


図 4

図 5

※電圧計 アナログ 2.5 級
※端子カバー付

電圧計付ボルトスライダー

仕様

入力電圧 単相 100V 出力電圧 単相 0～130V

仕様		型式	S-130-10M※	S-130-15M※	S-130-20M	S-130-30M	S-130-40M	S-130-50M	S-130-60M	S-130-80M	S-130-100M
出力	相数		単相 2 線								
	出力電圧		0～130V								
	分解能 (V)		0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8
	電圧変動率		5%以下 (出力電圧最大時)								
	最大電流 (A)		10	15	20	30	40	50	60	80	100
	最大容量 (kVA)		1	1.5	2	3	4	5	6	8	10
入力	定格時間		4時間								
	入力電圧		100V								
	入力周波数		50/60Hz								
	使用周囲温度		0～40℃								
	使用周囲湿度		35～85%RH								
	温度上昇		コイル55K以下、鉄芯45K以下								
環境	冷却方式		自冷式								
	発熱量 (kcal/h)		43	64	86	129	172	216	259	345	432
外形	寸法	A mm	258	258	320	360	418	418	370	508	508
		B mm	162	162	220	256	348	348	275	348	348
		C mm	155	168	195	228	310	380	491	509	605
	端子サイズ		M6				M8				M10
		質量 kg	5.0	6.8	11.0	15.0	29.0	21.0	35.0	50.0	52.0
		外観図	1		2		3		4	5	

■特注仕様は型式の末尾に -S が付きます。

入力電圧 単相 200V 出力電圧 単相 0～260V


仕様		型式	S-260-5M ※	S-260-10M	S-260-15M	S-260-20M	S-260-30M	S-260-40M	S-260-60M
相数			単相 2 線						
出力	出力電圧		0～260V						
	分解能 (V)		0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8
	電圧変動率		5%以下（出力電圧最大時）						
	最大電流 (A)		5	10	15	20	30	40	60
	最大容量 (kVA)		1	2	3	4	6	8	12
	定格時間		4時間						
入力	入力電圧		200V						
	入力周波数		50/60Hz						
環境	使用周囲温度		0～40℃						
	使用周囲湿度		35～85%RH						
	温度上昇		コイル55K以下、鉄芯45K以下						
	冷却方式		自冷式						
	発熱量 (kcal/h)		43	86	129	172	259	345	518
外形	寸法	A mm	258	360	411	418	420	420	420
		B mm	162	256	306	348	348	348	348
		C mm	168	228	212	290	519	519	725
	端子サイズ		M6			M8			
	質量 kg		7.0	14.5	21.5	29.0	40.0	50.0	90.0
	外観図		1	2		3			

■特注仕様は型式の末尾に -S が付きます。

- 電圧計付ボルトスライダーは三相も製作可能です。
- 電圧計はデジタルでも製作可能です。
- ※印は取付金具が附属しています。

ボルトスライダー用部品

外観図

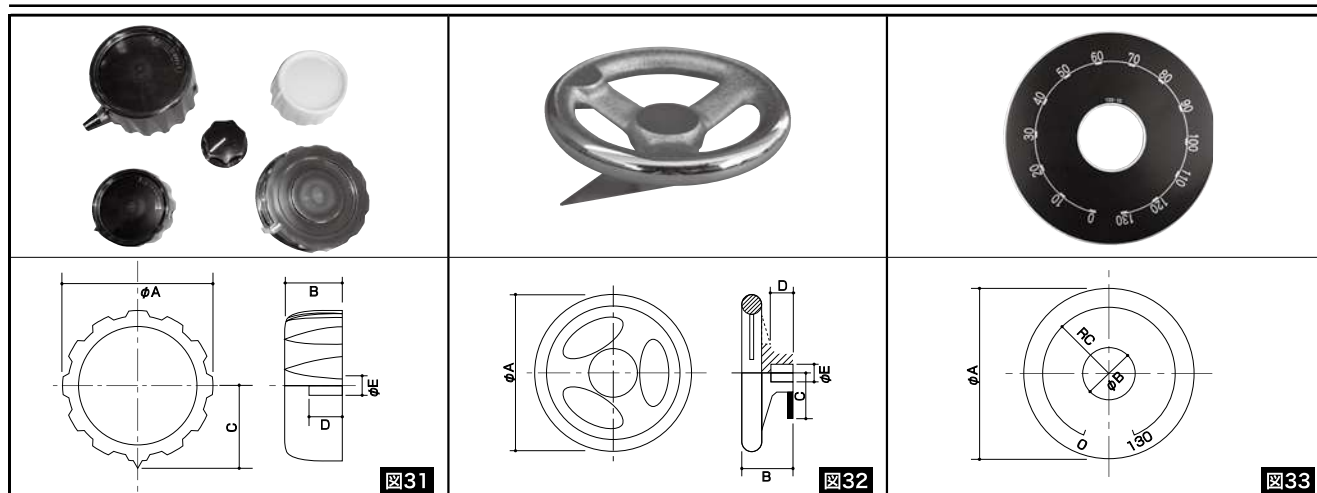

付属品

ツマミ型式	製品型式	シャフト径	目盛板型式
SA-134	PS-130-1	6	S-13-1052
SA-135-6	PB-130-3 PB-130-5 PB-260-1 PB-260-2 PB-260-2.5	6	N-10 (10等分目盛)
SA-135-V	V-130-5(B) V-260-2.5(B)	6	V-13 V-26
SA-135-8	S3P-240-5(B) S3P-240-10(B) S3P-240-15(B)	8	S-24-1C S-24-2C
SA-135-10	PS-130-5 NS-130-5 PS-260-1	10	S-13-1045 S-26-1045
SA-136-8	S-130-10(B) S-130-15(B) NS-130-10 NS-130-15 S-260-5(B) NS-260-5	8	130-10 260-3
SA-136-15	S-130-20(B) S-130-30(B) NS-130-20 NS-130-30 S-260-10(B) NS-260-10	15	130-20 260-10
T-5	S-130-40(B) S-130-50(B) S-130-60(B) S-130-80(B) S-260-15(B) S-260-20(B) S-260-30(B) S-260-40(B) S3P-240-20(B) S3P-240-30(B)	15	130-60 260-15 S-24-3C S-24-4C
朝顔ハンドル	S-130-100(B) S-130-150(B) S-260-60(B) S-260-80(B) S3P-240-45(B)	15	130-60 260-15 S-24-4C

ツマミ

型式	外観	寸法 (mm)					色
	図番	A	B	C	D	E	
SA-134	図-31	39.5	18.5	20	15	6.1	黒
SA-135-6	//	60	23	32	18	6.1	黒
SA-135-V	//	60	23	32	18	6.1	灰
SA-135-8	//	60	23	32	18	8.1	黒
SA-135-10	//	60	23	32	18	10.1	黒
SA-136-8	//	80	28	43	21	8.1	黒
SA-136-15	//	80	28	43	21	15.2	黒
T-5	//	85	33	63	26	15.2	黒
朝顔ハンドル	図-32	125	46	66	22	15.2	メッキ

目盛板

型式 (外観図番 図-33)	目盛	A	B	C	取付方法
N-10	O-10	98	40	33	ビス止め
S-13-1052	O-130	72	25	24	シール式
V-13		88	36	33	
S-13-1045		98	40	33	
130-10		135	40	48	
130-20		151	40	48	
130-60		182	48	69	
S-26-1045	O-260	98	40	33	
V-26		88	36	33	
260-3		135	40	48	
260-10		151	40	48	
260-15	O-240	182	48	69	
S-24-1C		98	40	36	
S-24-2C		118	40	40	
S-24-3C		151	48	64	
S-24-4C		182	48	69	