

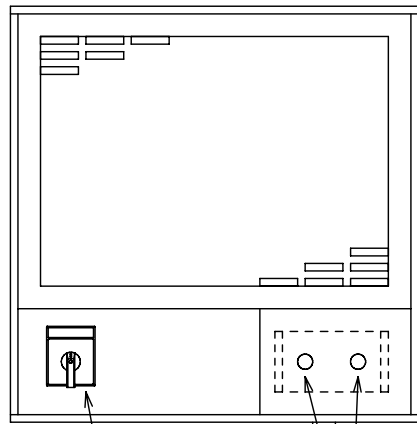



外形図 (OUT LINE VIEW)

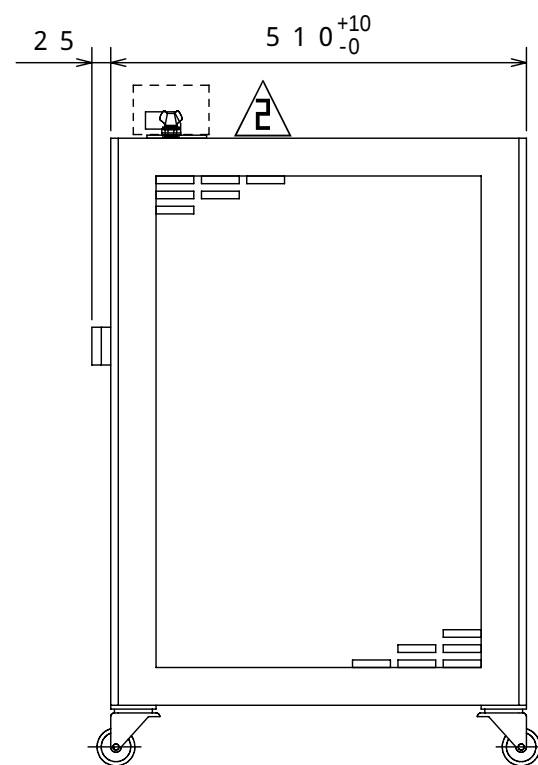

NO.	名 称 TITLE
1	負荷端子 TERMINALS
2	電流粗調ツマミ ROUGH ADJUSTMENT KNOB OF CURRENT
3	定格銘板 RATING PLATE
4	電流微調ツマミ FINE ADJUSTMENT KNOB OF CURRENT

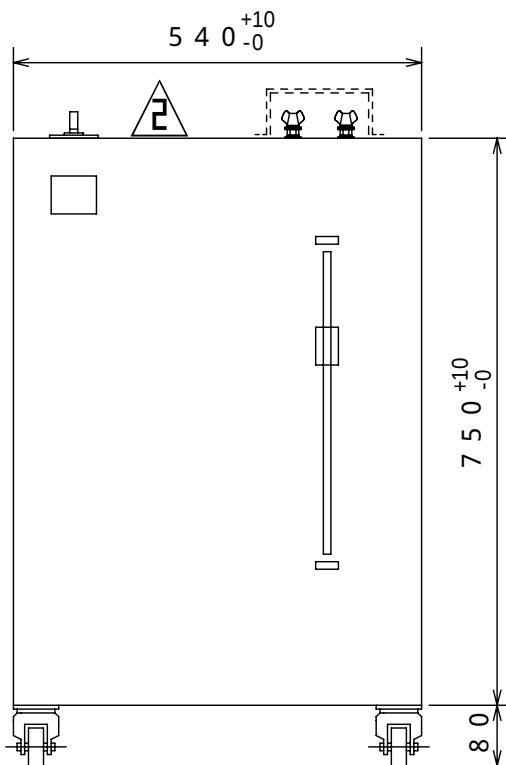

② 結線図 (CONNECTION DIAGRAM)

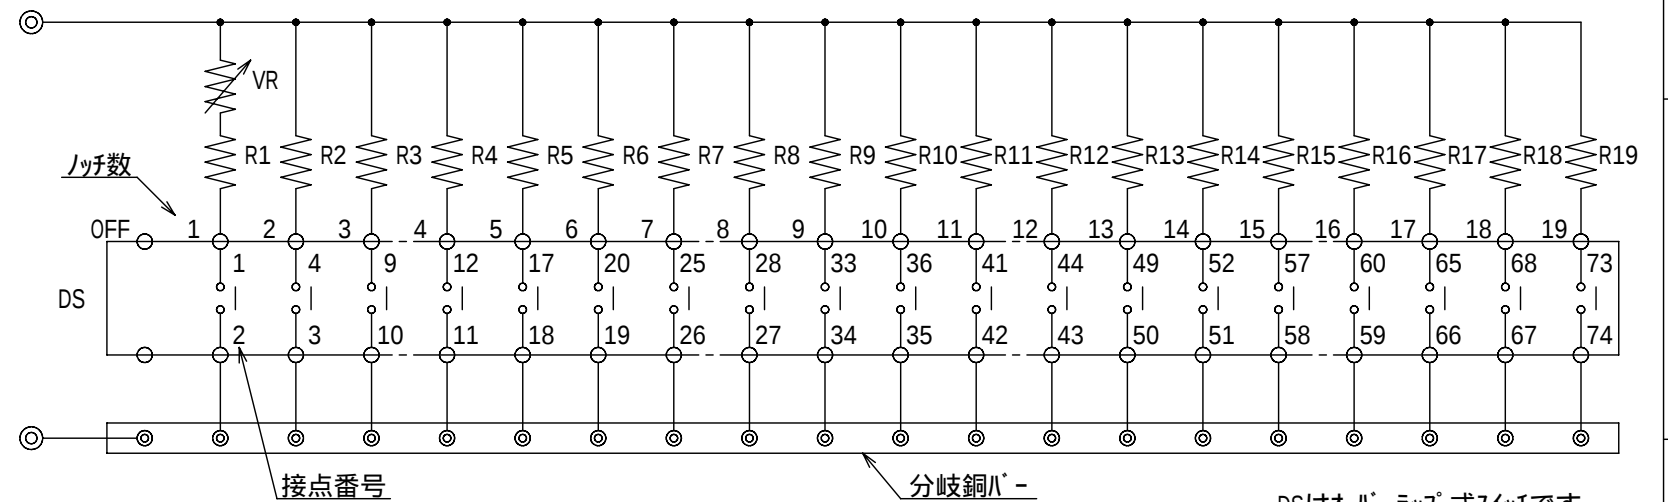

DSはオーバ-ラップ式スイッチです。

仕 様 (SPECIFICATIONS)

型 式 TYPE	R Z - 2 0 0 - 4 B
電 圧 VOLTAGE	A C 1 Φ 2 0 0 V , D C 2 0 0 V
電 流 CURRENT	O F F 1 ~ 2 0 A 全電流精度 FULL CURRENT PRECISION : + 5 % ~ - 0 %
容 量 CAPACITY	4 k W
ノッチ数 (O F F を含む) NOTCH NUMBER (INCLUDE OFF)	2 0
ノッチ間電流 CURRENT FOR ONE NOTCH	1 A 精度 PRECISION : + 8 % ~ - 2 %
微調電流 FINE ADJUSTABLE CURRENT	1 ~ 2 A
温度上昇 TEMPERATURE RISE	抵抗体 2 5 0 K 以下 , ケ - ス面 1 0 0 K 以下 RESISTOR LESS THAN 250K, SURFACE OF CASE LESS THAN 100K
耐電圧 DIELECTRIC STRENGTH	A C 1 5 0 0 V 6 0 H z 1 分間 ONE MINUTE
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	1 0 M Ω 以上 (D C 5 0 0 V メガ - にて) MORE THAN 10M Ω (BY DC 500V MEGGER)
塗装色 PAINTING COLOR	マンセル 5 Y 7 / 1 重 量 7 0 k g MUNSELL

段	
幾	
反金	
組	
前	
資	
名	
詞	
卜	
ス	
抵	
兇	

2	2015.10.20	回路,スイッチ変更 : 幸田
1	2013.08.19	単位変更 : 河見

承認APPROVE	検図CHECKED	設計 DRAWN	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION			
		2017.12.27	尺度SCALE	/	単位UNITS	m/m
		河 見	 山菱電機株式会社 Yamabishi Electric Co., Ltd.			

図面名称	T I T L E	ト	
抵抗器			
R Z - 2 0 0 - 4 B		ス	
図面番号	D W G . N O .	抵	
M - 4 6 9 2 4		検	